

MICRÔMETROS EXTERNOS COM PONTAS ESFÉRICAS


Micrômetros Externos com Pontas Esféricas



113.044B

- Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- Fuso em aço temperado Ø6,5mm
- Alavanca de fixação do fuso
- Ponta de medição esférica com raio de 5mm em aço temperado
- Protetores termoisolantes
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- Gradação de 0,01mm**

Usados para medições de peças côncavas, convexas e paredes de tubos

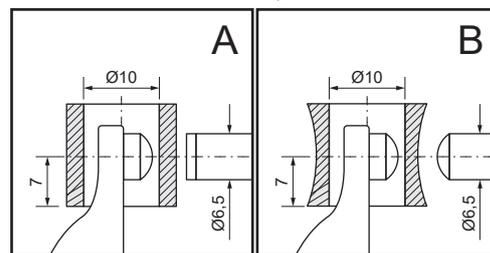

Batente fixo esférico com raio de 5mm

Ambos batentes esféricos com raio de 5mm

| Batentes: | Tipo A | Tipo B | |
|------------|----------|----------|----------|
| Capacidade | Código | Código | Exatidão |
| 0-25mm | 113.040A | 113.044B | 0,004mm |
| 25-50mm | 113.041A | 113.045B | 0,004mm |
| 50-75mm | 113.042A | 113.046B | 0,005mm |
| 75-100mm | 113.043A | 113.047B | 0,005mm |

Micrômetros Externos Digitais com Pontas Esféricas Nível de Proteção IP65



113.054B-NEW

IP65

Nível de proteção IP65 contra entrada de poeira e jatos de água conforme norma IEC-60529

- Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- Fuso em aço temperado Ø6,5mm
- Alavanca de fixação do fuso
- Ponta de medição esférica com raio de 5mm em aço temperado
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Protetores termoisolantes
- Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- Tecla ON/OFF (liga/desliga)
- Tecla SET (zeragem em qualquer ponto)
- Tecla ABS/INC (conversão de leitura absoluta/incremental)
- Tecla UNIT (conversão milímetro/polegada)
- Indicador no display (visor) de carga baixa de bateria
- Saída de dados RS232 (cabo de comunicação opcional)
- Desliga automaticamente após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor
- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25mm
- Tambor com leitura analógica integrada, com gradação de 0,01mm
- Resolução de 0,001mm/0.0005"**

| Batentes: | Tipo A | Tipo B | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| Capacidade | Código | Código | Exatidão |
| 0-25mm/0-1" | 113.050A-NEW | 113.054B-NEW | ± 0,002mm |
| 25-50mm/1-2" | 113.051A-NEW | 113.055B-NEW | ± 0,002mm |
| 50-75mm/2-3" | 113.052A-NEW | 113.056B-NEW | ± 0,003mm |
| 75-100mm/3-4" | 113.053A-NEW | 113.057B-NEW | ± 0,003mm |