




270.202

**Características**

- › Utilizados para nivelamento de máquinas, mesas e desempenos
- › Fabricados em ferro fundido, com acabamento retificado
- › Duas faces prismáticas 140° (inferior e lateral) para Ø15 ~ Ø68 mm
- › Bolha principal com ajuste de zeragem
- › Bolha transversal auxiliar
- › Alça termoisolante

**Acompanha**

- › Chave para ajuste da zeragem
- › Estojo para transporte e armazenagem

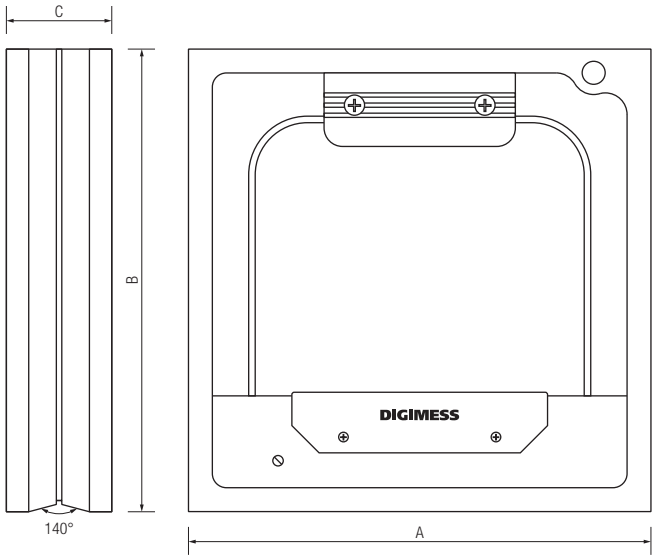

| Código    | Dimensões (A x B) | C  | Sensibilidade | Exatidão     |
|-----------|-------------------|----|---------------|--------------|
| 272.202   | 200 x 200 mm      | 40 | 0,02 mm/m     | ± 0,01 mm/m  |
| 272.202-1 | 200 x 200 mm      | 40 | 0,05 mm/m     | ± 0,025 mm/m |
| 272.202-2 | 150 x 150 mm      | 39 | 0,02 mm/m     | ± 0,01 mm/m  |
| 272.202-3 | 150 x 150 mm      | 39 | 0,05 mm/m     | ± 0,025 mm/m |

\* Dimensões em milímetros (mm)