



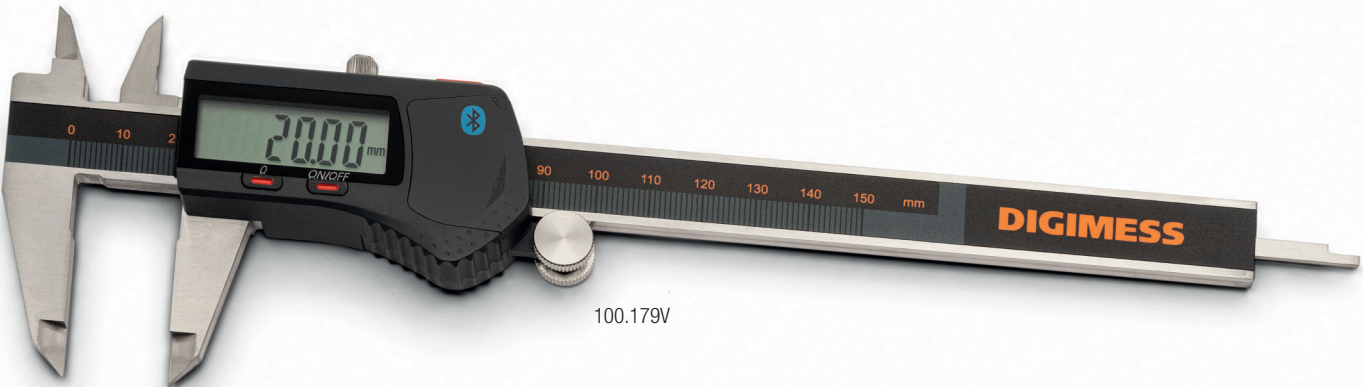

Características

- › Medição quadridimensional (externa, interna, ressalto e profundidade)
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Alta resistência ao desgaste, dureza 54 ± 1 HRC
- › Escala de vidro, alta velocidade de leitura (não perde referência) e maior precisão
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Faces de medição lapidadas
- › Guias lapidadas para movimentação suave do cursor
- › Zeragem em qualquer ponto
- › LCD com dígitos grandes de 10 mm
- › Alimentação através de bateria 3V CR-2032

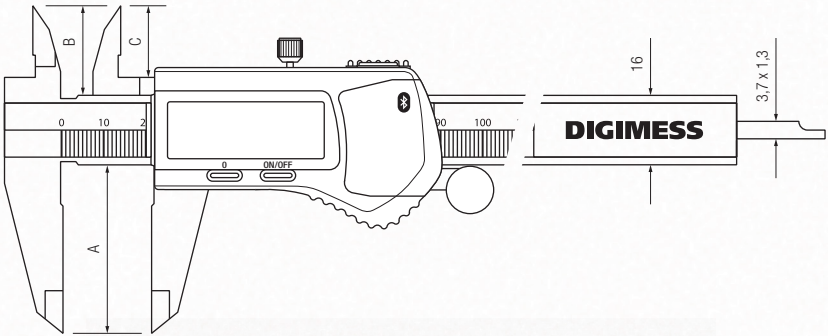

Bluetooth

- › Tecla para ativação e envio da medição atual em display diretamente para planilhas ou aplicativos no computador ou celular como dados de teclado
- › Distância de transmissão de até 20 metros em campo aberto, ou 10 metros com obstáculos

Acompanha

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem
- › Duas baterias de lítio 3V CR-2032



* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Resolução	A	B	C	Exatidão
100.179V	150 mm	0,01 mm	40	21	16,5	$\pm 0,03$ mm
100.179W	200 mm	0,01 mm	50	24	19,5	$\pm 0,03$ mm
100.179X	300 mm	0,01 mm	60	26	21,5	$\pm 0,04$ mm