


Comparadores de Diâmetros Internos Batentes em Metal Duro

Características

- Para medição de diâmetros internos e ovalização
- Guia para ajuste radial da posição de medição (exceto 130.554)
- Cabo protetor termoisolante

Acompanha

- Relógio comparador **121.310** (130.554 e 130.556), **121.304** (130.558) ou **121.320** (130.664, 130.666, 130.668)
- Capa plástica protetora para o relógio comparador
- Estojo plástico para transporte e armazenagem

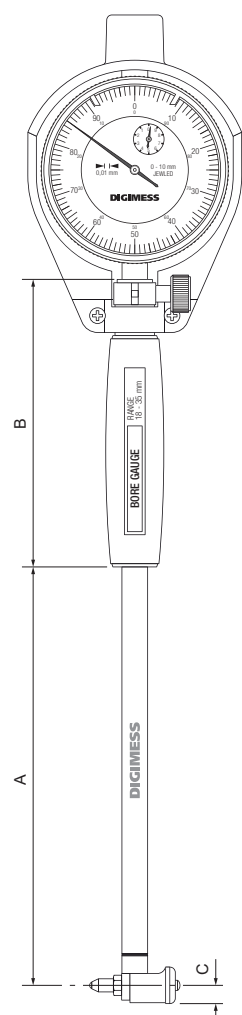

**Pontas de Contato
em METAL DURO***

**MUITO MAIS RESISTENTES
AO DESGASTE**



130.554



130.556



130.558

Graduação:	0,01 mm		0,001 mm		Batentes	Espaçadores	A	B	C
Faixa de Medição	Código	Exatidão	Código	Exatidão					
6 - 10 mm	130.554	± 0,01 mm	130.664	± 0,005 mm	9 peças (6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10)	-	48	86	5,7
10 - 18 mm	130.556	± 0,01 mm	130.666	± 0,005 mm	9 peças (10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18)	1 peça (0,5)	96	86	5,6
18 - 35 mm	130.558	± 0,01 mm	130.668	± 0,005 mm	9 peças (18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34)	2 peças (0,5 - 1)	150	100	6,4

▶ Ponta de medição esférica em **aço temperado**

* Dimensões em milímetros (mm)

* Batentes intercambiáveis 6 - 10 mm: esféricos em **aço temperado**, sem regulagem

* Batentes intercambiáveis 10 - 18 mm e 18 - 35 mm: com **esfera em metal duro** e regulagem através de espaçadores