




Características

- › Medição quadridimensional (externa, interna, ressalto e profundidade)
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Alta resistência ao desgaste, dureza 54 ± 1 HRC
- › Módulo metálico de alta resistência
- › Tampa da bateria metálica e parafusada (não quebra e não perde)
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Faces de medição lapidadas
- › Guias lapidadas para movimentação suave do cursor
- › Desligamento manual ou automático (após 20 minutos sem utilização)
- › Zero absoluto (não perde a zeroagem ao desligar)
- › Conversão de unidades (milímetros ou polegadas decimais)
- › LCD com dígitos grandes de 10 mm
- › Alimentação através de bateria 1,5V LR-44

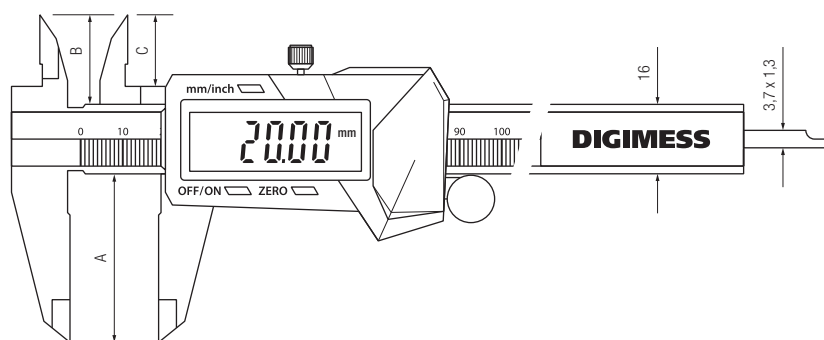

Acompanha

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem
- › Chave de fenda para desmontagem da tampa do compartimento da bateria
- › Duas baterias de lítio 1,5V LR-44

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Resolução	A	B	C	Exatidão
100.174BL-NEW	150 mm / 6"	0,01 mm / 0.0005"	40	21	16,5	$\pm 0,03$ mm
100.176BL-NEW	200 mm / 8"	0,01 mm / 0.0005"	50	24	19,5	$\pm 0,03$ mm
100.178BL-NEW	300 mm / 12"	0,01 mm / 0.0005"	60	26	21,5	$\pm 0,04$ mm

**Dígitos Grandes
10 mm**