



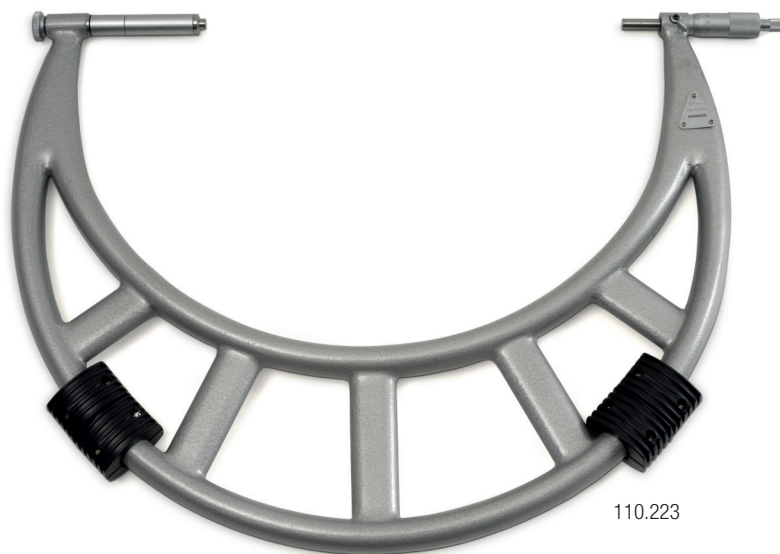

110.223

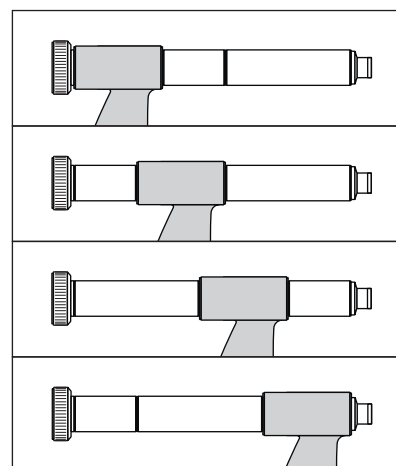


Características

- › Arco com construção super leve, estável e robusta, em corpo tubular, com grande resistência à flexão
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com Ø8 mm
- › Alavanca (ou parafuso) de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N

Acompanha

- › Um batente deslizante
- › Dois espaçadores deslizantes:
25 / 50 mm (capacidades de 300 - 1.000 mm)
50 / 100 mm (capacidades de 1.000 - 2.000 mm)
- › Duas hastes padrão (com faces abauladas) para zeragem
- › Chave de ajuste da bainha
- › Dois suportes para apoio da haste padrão
- › Estojo para transporte e armazenagem

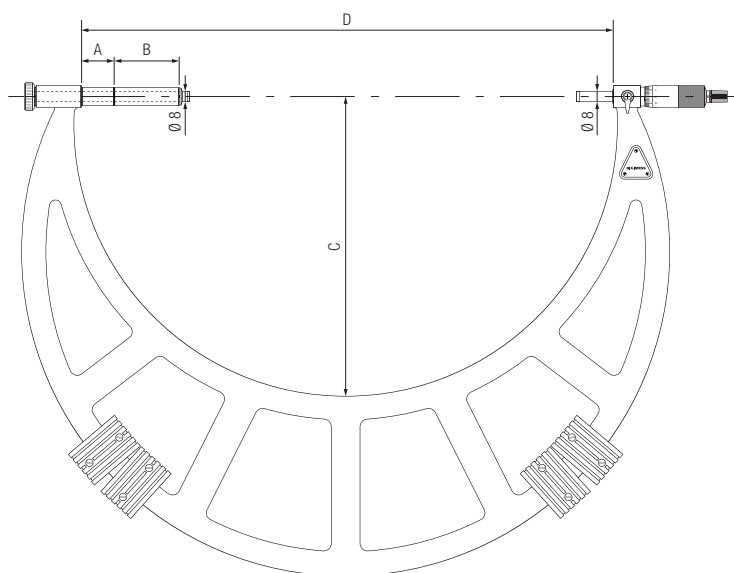

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Graduação	Curso do Micrômetro	Hastes Padrão	A	B	C	D	Exatidão
110.223	300 - 400 mm	0,01 mm	0 - 25 mm	325 / 375 mm	25	50	250	410	0,011 mm
110.224	400 - 500 mm	0,01 mm	0 - 25 mm	425 / 475 mm	25	50	295	510	0,013 mm
110.225	500 - 600 mm	0,01 mm	0 - 25 mm	525 / 575 mm	25	50	345	610	0,015 mm
110.226	600 - 700 mm	0,01 mm	0 - 25 mm	625 / 675 mm	25	50	395	710	0,016 mm
110.227	700 - 800 mm	0,01 mm	0 - 25 mm	725 / 775 mm	25	50	445	810	0,018 mm
110.228	800 - 900 mm	0,01 mm	0 - 25 mm	825 / 875 mm	25	50	495	910	0,020 mm
110.229	900 - 1.000 mm	0,01 mm	0 - 25 mm	925 / 975 mm	25	50	545	1.010	0,020 mm
110.229-1	1.000 - 1.200 mm	0,01 mm	0 - 50 mm	1.050 / 1.150 mm	50	100	645	1.210	0,020 mm
110.229-2	1.200 - 1.400 mm	0,01 mm	0 - 50 mm	1.250 / 1.350 mm	50	100	745	1.410	0,024 mm
110.229-3	1.400 - 1.600 mm	0,01 mm	0 - 50 mm	1.450 / 1.550 mm	50	100	845	1.610	0,028 mm
110.229-4	1.600 - 1.800 mm	0,01 mm	0 - 50 mm	1.650 / 1.750 mm	50	100	945	1.810	0,031 mm
110.229-5	1.800 - 2.000 mm	0,01 mm	0 - 50 mm	1.850 / 1.950 mm	50	100	1.045	2.010	0,034 mm