




100.209

Características

- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Alta resistência ao desgaste, dureza 54 ± 1 HRC
- › Alta velocidade de leitura (não perde referência)
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Faces de medição lapidadas
- › Guias lapidadas para movimentação suave do cursor
- › Desligamento manual ou automático (após 20 minutos sem utilização)
- › Zeragem absoluta (não perde a zeragem ao desligar)
- › Conversão de unidades (milímetros ou polegadas decimais)
- › LCD com dígitos grandes de 10 mm
- › Alimentação através de bateria 1,5V LR-44

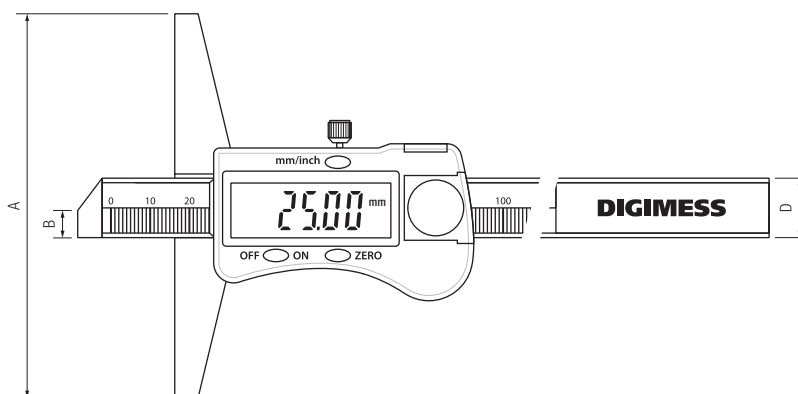

Acompanha

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem
- › Duas baterias de lítio 1,5V LR-44

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Resolução	A	B	D	Exatidão
100.209	150 mm / 6"	0,01 mm / 0.0005"	100	6	14,5	$\pm 0,03$ mm
100.209A	150 mm / 6"	0,01 mm / 0.0005"	150	6	14,5	$\pm 0,03$ mm
100.210	200 mm / 8"	0,01 mm / 0.0005"	100	6	14,5	$\pm 0,03$ mm
100.210A	200 mm / 8"	0,01 mm / 0.0005"	150	6	14,5	$\pm 0,03$ mm
100.212	300 mm / 12"	0,01 mm / 0.0005"	100	6	14,5	$\pm 0,04$ mm
100.212A	300 mm / 12"	0,01 mm / 0.0005"	150	6	14,5	$\pm 0,04$ mm
100.214	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	120	7	15	$\pm 0,05$ mm
100.214A	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	200	7	15	$\pm 0,05$ mm
100.215	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	120	7	15	$\pm 0,06$ mm
100.215A	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	200	7	15	$\pm 0,06$ mm
100.216	800 mm / 32"	0,01 mm / 0.0005"	150	7	18	$\pm 0,07$ mm
100.216A	800 mm / 32"	0,01 mm / 0.0005"	200	7	18	$\pm 0,07$ mm
100.217	1.000 mm / 40"	0,01 mm / 0.0005"	200	7	18	$\pm 0,07$ mm
100.217A	1.000 mm / 40"	0,01 mm / 0.0005"	250	7	18	$\pm 0,07$ mm

**Dígitos Grandes
10 mm**