

Comparadores de Diâmetros Internos Batentes em Metal Duro




Características

- › Para medição de diâmetros internos e ovalização
- › Guia para ajuste radial da posição de medição (exceto 510.000)
- › Cabo protetor termoisolante

Acompanha

- › Relógio comparador **506.720** (510.000 e 510.001) ou **506.710** (510.002)
- › Capa plástica protetora para o relógio comparador
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

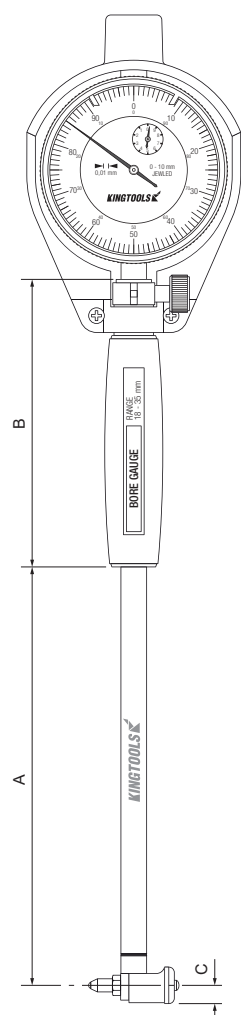

**Pontas de Contato
em METAL DURO***

**MUITO MAIS RESISTENTES
AO DESGASTE**



510.000



510.001



510.002

Faixa de Medição	Código	Graduação	Exatidão	Batentes	Espaçadores	A	B	C
6 - 10 mm	510.000	0,01 mm	± 0,01 mm	9 peças (6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10)	-	48	86	5,7
10 - 18 mm	510.001	0,01 mm	± 0,01 mm	9 peças (10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18)	1 peça (0,5)	96	86	5,6
18 - 35 mm	510.002	0,01 mm	± 0,01 mm	9 peças (18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34)	2 peças (0,5 - 1)	150	100	6,4

› Ponta de medição esférica em **aço temperado**

* Dimensões em milímetros (mm)

* Batentes intercambiáveis 6 - 10 mm: esféricos em **aço temperado**, sem regulagem

* Batentes intercambiáveis 10 - 18 mm e 18 - 35 mm: com **esfera em metal duro** e regulagem através de espaçadores