




Características

- › Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5 mm
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N

Acompanha

- › Haste padrão para zeragem de cada batente (exceto para o batente de 0 - 25 mm)
- › Chave de ajuste da bainha
- › Catraca para aperto da contra-porca de fixação dos batentes
- › Estojo para transporte e armazenagem

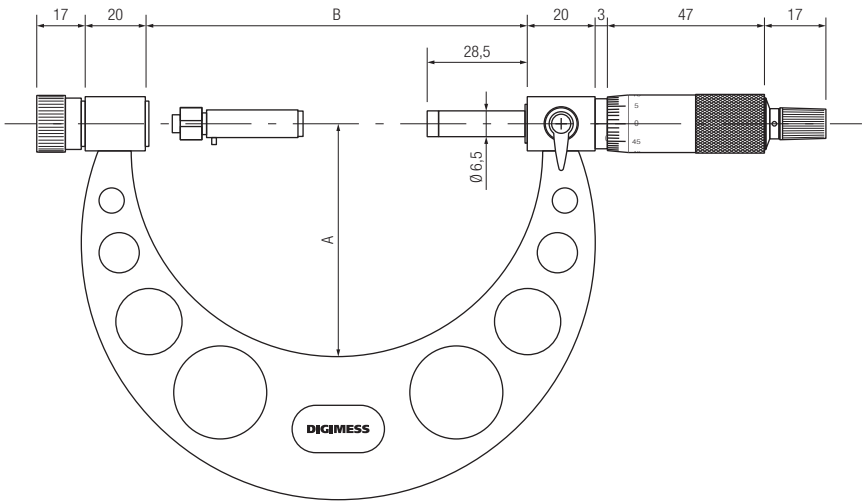

Código	Faixa de Medição	Graduação	Batentes	Hastes Padrão	A	B	Exatidão
110.220	0 - 100 mm	0,01 mm	4	3	57	108	0,005 mm
110.220A	0 - 150 mm	0,01 mm	6	5	82	158	0,007 mm
110.221	100 - 200 mm	0,01 mm	4	4	114	208	0,007 mm
110.222	200 - 300 mm	0,01 mm	4	4	165	308	0,009 mm

* Dimensões em milímetros (mm)