

Características

- › Pontas de contato em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Força de medição da catraca de 15 ~ 40 N
- › Desligamento manual ou automático (após 20 minutos sem utilização)
- › Zeragem absoluta (ABS) ou zeragem incremental (INC)
- › Conversão de leitura absoluta (ABS) ou incremental (INC)
- › Ajuste (preset) do valor da zeragem absoluta (ABS)
- › Conversão de unidades (milímetros ou polegadas decimais)
- › Alimentação através de uma bateria de lítio 3V (CR-2032)
- › Indicador de carga baixa da bateria no display

Acompanha

- › Chave hexagonal para ajuste da bainha
- › Estojo de alumínio para transporte e armazenagem
- › Anel de calibração (nas faixas de medição até 100 mm)
- › Extensão
- › Par de chaves para montagem da extensão
- › Duas baterias de lítio 3V CR-2032

Acessório Opcional

- › Interface para saída de dados USB - **110.250-01B**




Proteção contra resíduos de poeira e projeção (respingos) de água

- › Conforme norma IEC-60529



110.719

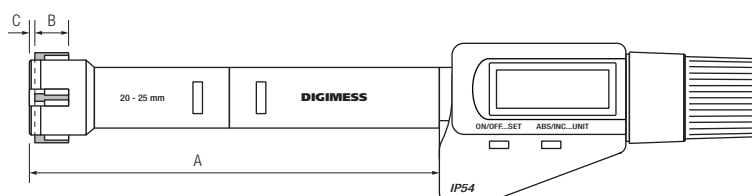

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Resolução	Anel de Calibração	Profundidade de Medição (A)	Extensão	B	C	Exatidão
110.715	6 - 8 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø6 mm	54,5 mm	100 mm	2,5	1,5	0,004 mm
110.716	8 - 10 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø8 mm	54,5 mm	100 mm	2,5	1,5	0,004 mm
110.717	10 - 12 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø10 mm	54,5 mm	100 mm	2,5	1,5	0,004 mm
110.718	12 - 16 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø16 mm	80 mm	150 mm	6	0,5	0,004 mm
110.719	16 - 20 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø16 mm	80 mm	150 mm	6	0,5	0,004 mm
110.720	20 - 25 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø25 mm	90 mm	150 mm	8	0,5	0,004 mm
110.721	25 - 30 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø25 mm	90 mm	150 mm	8	0,5	0,004 mm
110.722	30 - 40 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø40 mm	97 mm	150 mm	14	0,5	0,004 mm
110.723	40 - 50 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø40 mm	97 mm	150 mm	14	0,5	0,005 mm
110.724	50 - 63 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø62 mm	114 mm	150 mm	17,5	0,5	0,005 mm
110.725	62 - 75 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø62 mm	114 mm	150 mm	17,5	0,5	0,005 mm
110.726	75 - 88 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø87 mm	114 mm	150 mm	17,5	0,5	0,005 mm
110.727	87 - 100 mm	0,001 mm / 0.00005"	Ø87 mm	114 mm	150 mm	17,5	0,5	0,005 mm
110.728	100 - 125 mm	0,001 mm / 0.00005"	-	150 mm	150 mm	29	1	0,005 mm
110.729	125 - 150 mm	0,001 mm / 0.00005"	-	150 mm	150 mm	29	1	0,005 mm
110.730	150 - 175 mm	0,001 mm / 0.00005"	-	150 mm	150 mm	29	1	0,005 mm
110.731	175 - 200 mm	0,001 mm / 0.00005"	-	150 mm	150 mm	29	1	0,005 mm
110.732	200 - 225 mm	0,001 mm / 0.00005"	-	150 mm	150 mm	29	1	0,007 mm
110.733	225 - 250 mm	0,001 mm / 0.00005"	-	150 mm	150 mm	29	1	0,007 mm
110.734	250 - 275 mm	0,001 mm / 0.00005"	-	150 mm	150 mm	29	1	0,007 mm
110.735	275 - 300 mm	0,001 mm / 0.00005"	-	150 mm	150 mm	29	1	0,007 mm

Jogos de Micrômetros Internos Digitais com 3 Pontas de Contato

DIGIMESS



110.763

Acompanha

- › Chave hexagonal para ajuste da bainha
- › Estojo de alumínio para transporte e armazenagem
- › Anel de calibração
- › Extensão
- › Par de chaves para montagem da extensão
- › Duas baterias de lítio 3V CR-2032 para cada micrômetro

**Acompanha anel de
calibração e extensão**

Código	Faixa de Medição	Resolução	N.º de Micrômetros	Composição	Anéis de Calibração	Extensão
110.736	6 - 12 mm	0,001 mm / 0.00005"	3	110.715 ~ 110.717	Ø6 mm / Ø8 mm / Ø10 mm	1 (100 mm)
110.737	12 - 20 mm	0,001 mm / 0.00005"	2	110.718 ~ 110.719	Ø16 mm	1 (150 mm)
110.738	20 - 50 mm	0,001 mm / 0.00005"	4	110.720 ~ 110.723	Ø25 mm / Ø40 mm	2 (150 mm)
110.739	50 - 100 mm	0,001 mm / 0.00005"	4	110.724 ~ 110.727	Ø62 mm / Ø87 mm	1 (150 mm)