




- › Possui a face inferior magnética, tornando mais prática sua utilização sem a necessidade de segurar o medidor
- › Faces inferior e superior com entalhes em V, facilitando a medição sobre cilindros

Características

- › Usados para verificação de inclinação ou nivelamento de superfícies
- › Tecla HOLD (para congelamento da medida no display)
- › Calibração (zeragem) realizada de forma simples pelo próprio usuário
- › Possibilidade de zeragem em modo Absoluto (ABS) ou Referencial (REF)
- › Conversão de unidades (graus, %, mm/m, pol/pé)
- › Alarme sonoro para ângulos principais: 0°, 45°, 60°, 90° ± 1°
- › Aviso no display para carga baixa das pilhas
- › Desligamento automático ou através de tecla ON / OFF
- › Amplo display LCD com função de luz de fundo
- › Giro automático do display para cada quadrante
- › Alimentação: duas pilhas tipo AAA 1,5V

Acompanha

- › Duas pilhas alcalinas tipo AAA 1,5V

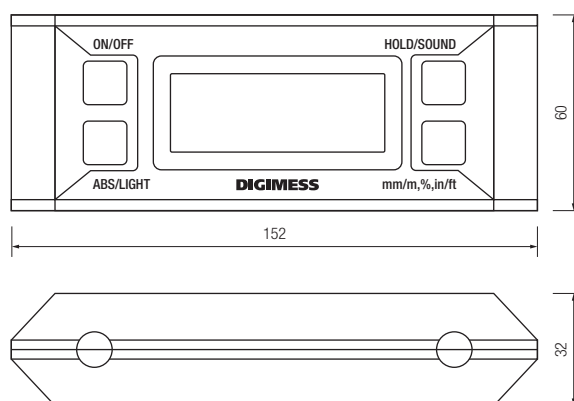

Código	Faixa de Medição	Resolução	Exatidão
272.300	360° (4 x 90°)	0,05°	± 0,10° (ângulos de 0° e 90°) / ± 0,20° (demais ângulos)