

Comparadores de Diâmetros Internos


Ajuste por Espaçadores / Batentes em Metal Duro

Características

- › Para medição de diâmetros internos e ovalização
- › Guia para ajuste radial da posição de medição
- › Cabo protetor termoisolante

Acompanha

- › Relógio comparador 506.710
- › Capa plástica protetora para o relógio comparador
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

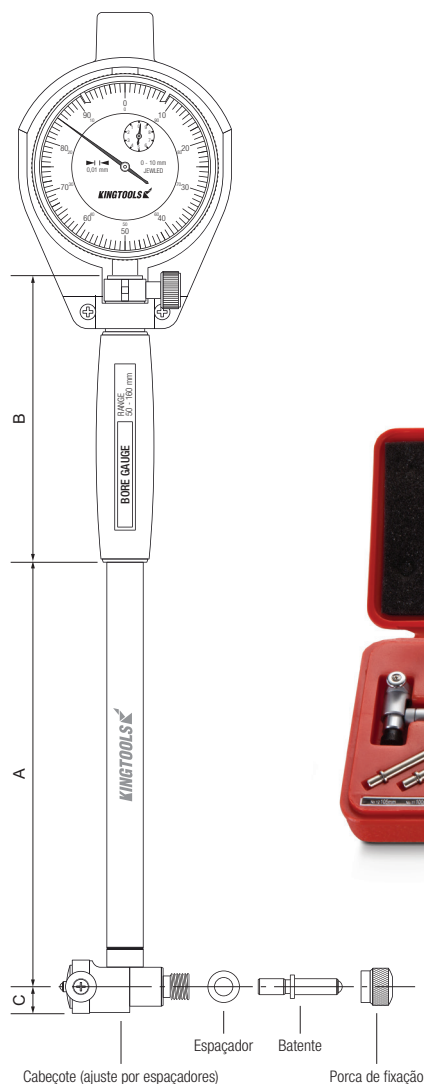

Pontas de Contato em METAL DURO

MUITO MAIS RESISTENTES AO DESGASTE



510.011



510.010

Código	Faixa de Medição	Graduação	Exatidão	Batentes	Espaçadores	Extensões	A	B	C
510.010	35 - 60 mm	0,01 mm	± 0,01 mm	6 peças (35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60)	4 peças (0,5 - 1 - 2 - 3)	-	150	100	9,5
510.011	50 - 160 mm	0,01 mm	± 0,01 mm	12 peças (50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105)	4 peças (0,5 - 1 - 2 - 3)	1 peça (55)	150	100	9,5
510.012	160 - 250 mm	0,01 mm	± 0,01 mm	5 peças (160 - 170 - 180 - 190 - 200)	5 peças (0,5 - 1 - 2 - 3 - 6)	1 peça (50)	410	100	12,5
510.013	250 - 450 mm	0,01 mm	± 0,01 mm	5 peças (250 - 260 - 270 - 280 - 290)	5 peças (0,5 - 1 - 2 - 3 - 6)	2 peças (50 - 100)	410	100	14,5

- › Ponta de medição e batentes intercambiáveis com **esfera em metal duro**
- › Batentes intercambiáveis com **regulagem através de espaçadores**

* Dimensões em milímetros (mm)