




130.140



130.120

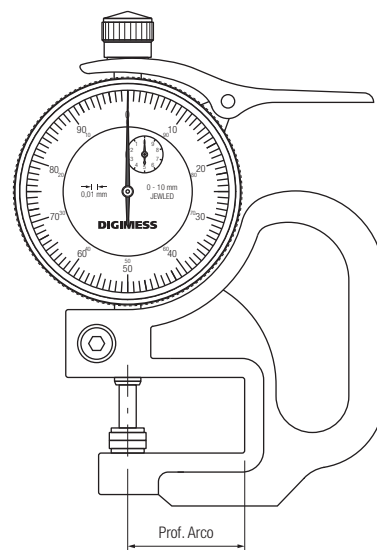

130.413



130.450

Características

- › Usados para medição rápida de espessura de chapas de aço, alumínio, fitas, borrachas, laminados, plásticos, etc.
- › Caixa metálica com alta resistência a impactos
- › Aro metálico recartilhado com acabamento cromado ou anodizado
- › Pontas de contato planas lapidadas
- › Mecanismo de funcionamento super resistente, fabricado com peças metálicas

Acompanham

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem (exceto **130.120**)

Código	Faixa de Medição	Graduação	Prof. Arco	Pontas de Contato	Ø Mostrador	Exatidão	Tipo
130.120	0 - 10 mm	0,1 mm	15 mm	Aço - Ø10 mm	Ø40 mm	± 0,04 mm	Dimensões reduzidas, de bolso
130.125	0 - 10 mm	0,01 mm	30 mm	Aço - Ø6 mm	Ø58 mm	± 0,02 mm	Padrão, arco curto
130.126	0 - 20 mm	0,01 mm	120 mm	Aço - Ø10 mm	Ø58 mm	± 0,02 mm	Padrão, arco longo
130.140	0 - 10 mm	0,01 mm	15 mm	Aço - Ø6 mm	Ø48 mm	± 0,02 mm	Dimensões reduzidas, de bolso
130.411	0 - 10 mm	0,01 mm	30 mm	Aço - Ø10 mm	Ø58 mm	± 0,02 mm	Padrão, arco curto
130.413	0 - 10 mm	0,01 mm	30 mm	Cerâmica - Ø10 mm	Ø58 mm	± 0,02 mm	Padrão, arco curto
130.450	0 - 10 mm	0,01 mm	120 mm	Aço - Ø10 mm	Ø58 mm	± 0,02 mm	Padrão, arco longo
130.451	0 - 10 mm	0,01 mm	120 mm	Cerâmica - Ø10 mm	Ø58 mm	± 0,02 mm	Padrão, arco longo