



110.748



110.748




110.742

Características

- › Pontas de contato em metal duro micro lapidadas
- › Tambor e bainha em metal cromado fosco
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Força de medição da catraca de 15 ~ 40 N

Acompanha

- › Chave hexagonal para ajuste da bainha
- › Estojo de alumínio para transporte e armazenagem
- › Anel de calibração (nas faixas de medição até 100 mm)
- › Extensão
- › Par de chaves para montagem da extensão

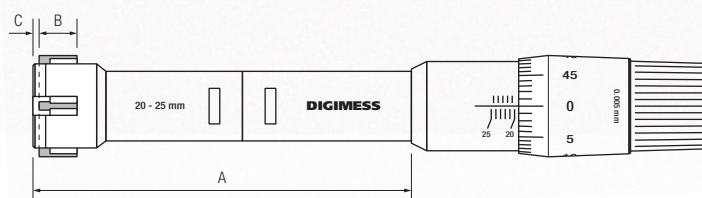

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Graduação	Anel de Calibração	Profundidade de Medição (A)	Extensão	B	C	Exatidão
110.740	6 - 8 mm	0,001 mm	Ø6 mm	54,5 mm	100 mm	2,5	1,5	0,004 mm
110.741	8 - 10 mm	0,001 mm	Ø8 mm	54,5 mm	100 mm	2,5	1,5	0,004 mm
110.742	10 - 12 mm	0,001 mm	Ø10 mm	54,5 mm	100 mm	2,5	1,5	0,004 mm
110.743	12 - 16 mm	0,005 mm	Ø16 mm	80 mm	150 mm	6	0,5	0,004 mm
110.744	16 - 20 mm	0,005 mm	Ø16 mm	80 mm	150 mm	6	0,5	0,004 mm
110.745	20 - 25 mm	0,005 mm	Ø25 mm	90 mm	150 mm	8	0,5	0,004 mm
110.746	25 - 30 mm	0,005 mm	Ø25 mm	90 mm	150 mm	8	0,5	0,004 mm
110.747	30 - 40 mm	0,005 mm	Ø40 mm	97 mm	150 mm	14	0,5	0,004 mm
110.748	40 - 50 mm	0,005 mm	Ø40 mm	97 mm	150 mm	14	0,5	0,005 mm
110.749	50 - 63 mm	0,005 mm	Ø62 mm	114 mm	150 mm	17,5	0,5	0,005 mm
110.750	62 - 75 mm	0,005 mm	Ø62 mm	114 mm	150 mm	17,5	0,5	0,005 mm
110.751	75 - 88 mm	0,005 mm	Ø87 mm	114 mm	150 mm	17,5	0,5	0,005 mm
110.752	87 - 100 mm	0,005 mm	Ø87 mm	114 mm	150 mm	17,5	0,5	0,005 mm
110.753	100 - 125 mm	0,005 mm	-	150 mm	150 mm	29	1	0,005 mm
110.754	125 - 150 mm	0,005 mm	-	150 mm	150 mm	29	1	0,005 mm
110.755	150 - 175 mm	0,005 mm	-	150 mm	150 mm	29	1	0,005 mm
110.756	175 - 200 mm	0,005 mm	-	150 mm	150 mm	29	1	0,005 mm
110.757	200 - 225 mm	0,005 mm	-	150 mm	150 mm	29	1	0,007 mm
110.758	225 - 250 mm	0,005 mm	-	150 mm	150 mm	29	1	0,007 mm
110.759	250 - 275 mm	0,005 mm	-	150 mm	150 mm	29	1	0,007 mm
110.760	275 - 300 mm	0,005 mm	-	150 mm	150 mm	29	1	0,007 mm



110.763

Acompanha

- › Chave hexagonal para ajuste da bainha
- › Estojo de alumínio para transporte e armazenagem
- › Anel de calibração
- › Extensão
- › Par de chaves para montagem da extensão

**Acompanha anel de
calibração e extensão**

Código	Faixa de Medição	Graduação	N.º de Micrômetros	Composição	Anéis de Calibração	Extensão
110.761	6 - 12 mm	0,001 mm	3	110.740 ~ 110.742	Ø6 mm / Ø8 mm / Ø10 mm	1 (100 mm)
110.762	12 - 20 mm	0,005 mm	2	110.743 ~ 110.744	Ø16 mm	1 (150 mm)
110.763	20 - 50 mm	0,005 mm	4	110.745 ~ 110.748	Ø25 mm / Ø40 mm	2 (150 mm)
110.764	50 - 100 mm	0,005 mm	4	110.749 ~ 110.752	Ø62 mm / Ø87 mm	1 (150 mm)