



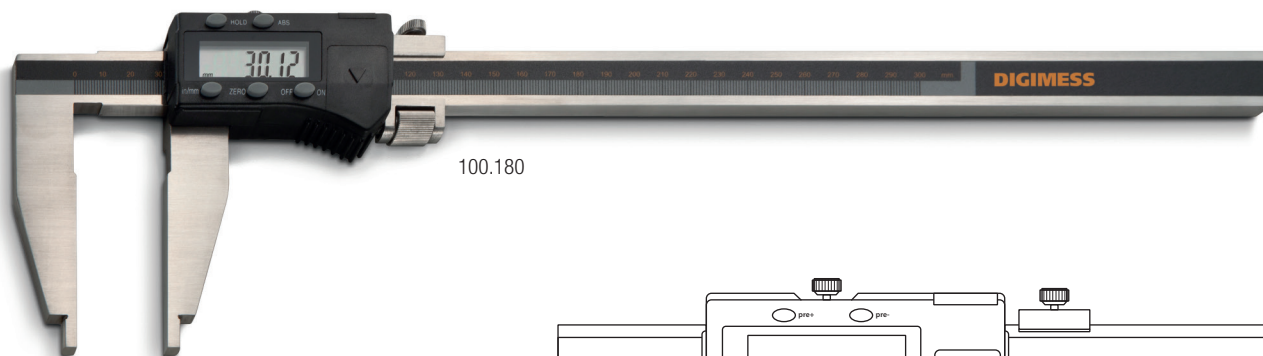

100.180

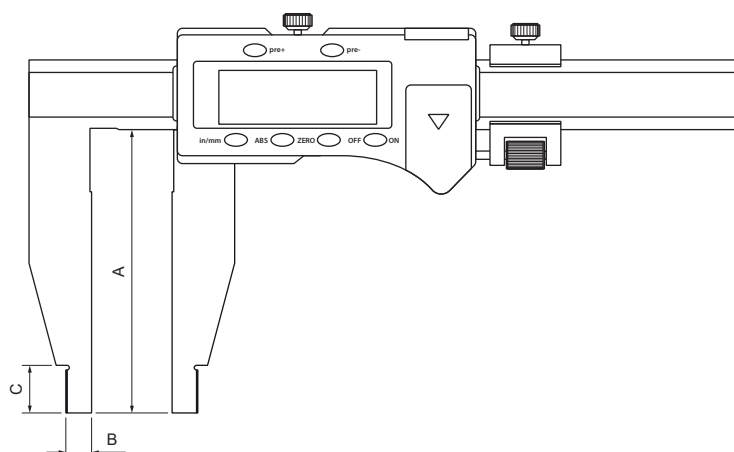

* Dimensões em milímetros (mm)

Características

- › Medição externa e interna (através das faces de medição internas arredondadas)
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Limitador fim de curso
- › Ajuste fino
- › Zeragem absoluta - ABS (não perde a zeragem ao desligar) ou incremental - INC (zeragem auxiliar)
- › Conversão ABS / INC sem perda da zeragem absoluta ajustada
- › Ajuste do valor da zeragem absoluta (PRESET)
- › Conversão de unidades (milímetros ou polegadas decimais)
- › Desligamento manual
- › Alimentação através de bateria 3V CR-2032

Acompanha

- › Duas baterias de lítio 3V CR-2032
- › Estojo para transporte e armazenagem

DIGITOS GRANDES

Menor ou igual a 600 mm: 14 mm
Maior ou igual a 800 mm: 20 mm

Código	Faixa de Medição	Resolução	A	B	C	Exatidão
100.180	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	100	10	18	± 0,05 mm
100.180A	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	150	10	18	± 0,05 mm
100.180B	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	200	10	24	± 0,05 mm
100.180C	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	250	10	24	± 0,05 mm
100.180D	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	300	10	24	± 0,05 mm
100.181	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	100	10	24	± 0,05 mm
100.181A	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	150	10	18	± 0,05 mm
100.181B	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	200	10	24	± 0,05 mm
100.181C	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	250	10	24	± 0,05 mm
100.181D	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	300	10	24	± 0,05 mm
100.181E	800 mm / 32"	0,01 mm / 0.0005"	125	10	24	± 0,06 mm
100.181F	800 mm / 32"	0,01 mm / 0.0005"	150	10	24	± 0,06 mm
100.181G	800 mm / 32"	0,01 mm / 0.0005"	200	10	24	± 0,06 mm
100.181H	800 mm / 32"	0,01 mm / 0.0005"	250	10	24	± 0,06 mm
100.181I	800 mm / 32"	0,01 mm / 0.0005"	300	10	24	± 0,06 mm
100.182	1.000 mm / 40"	0,01 mm / 0.0005"	150	10	24	± 0,07 mm
100.183	1.000 mm / 40"	0,01 mm / 0.0005"	200	10	24	± 0,07 mm
100.183A	1.000 mm / 40"	0,01 mm / 0.0005"	250	10	24	± 0,07 mm
100.184	1.000 mm / 40"	0,01 mm / 0.0005"	300	10	24	± 0,07 mm
100.185	1.500 mm / 60"	0,01 mm / 0.0005"	200	10	24	± 0,11 mm
100.186	1.500 mm / 60"	0,01 mm / 0.0005"	300	10	24	± 0,11 mm
100.186A	2.000 mm / 80"	0,01 mm / 0.0005"	200	10	24	± 0,14 mm
100.186B	2.000 mm / 80"	0,01 mm / 0.0005"	300	10	24	± 0,14 mm