




Proteção contra entrada de poeira e jatos de água

- › Conforme norma IEC-60529
- › Para trabalho em ambientes agressivos, com exposição à água, óleo, fluidos de corte e poeira

Características

- › Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Plaqueta isolante térmica
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5 mm
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca no corpo do tambor
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N
- › Função de zeragem absoluta (ABS) ou zeragem incremental (INC)
- › Função de conversão de unidade de medição (milímetros ou polegadas)
- › Função para ligar ou desligar manualmente

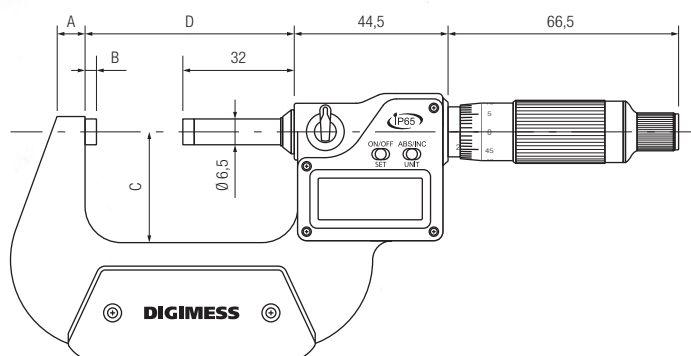

- › Função de desligamento automático após 20 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor
- › Alimentação através de uma bateria de lítio 3V (CR-2032)

Acompanha

- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25 mm
- › Chave de ajuste da bainha e abertura da tampa do compartimento da bateria
- › Adaptador com esfera de aço temperado (Ø5 mm) para medição de peças côncavas ou paredes de tubos
- › Duas baterias de lítio 3V CR-2032
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

Código	Faixa de Medição	Resolução	Haste Padrão	A	B	C	D	Exatidão
110.272-NEW	0 - 25 mm / 0 - 1"	0,001 mm / 0.00005"	-	6	3	25	34,5	± 0,002 mm
110.273-NEW	25 - 50 mm / 1 - 2"	0,001 mm / 0.00005"	25 mm	8	3	32	59,5	± 0,002 mm
110.274-NEW	50 - 75 mm / 2 - 3"	0,001 mm / 0.00005"	50 mm	8	3	44,5	84,5	± 0,003 mm
110.275-NEW	75 - 100 mm / 3 - 4"	0,001 mm / 0.00005"	75 mm	8	3	57	109,5	± 0,003 mm
110.276-NEW	100 - 125 mm / 4 - 5"	0,001 mm / 0.00005"	100 mm	10	3	70	135	± 0,003 mm
110.277-NEW	125 - 150 mm / 5 - 6"	0,001 mm / 0.00005"	125 mm	10	3	82	160,5	± 0,003 mm
110.278-NEW	150 - 175 mm / 6 - 7"	0,001 mm / 0.00005"	150 mm	12	5,5	94,5	186	± 0,004 mm
110.279-NEW	175 - 200 mm / 7 - 8"	0,001 mm / 0.00005"	175 mm	12	5,5	107	211,5	± 0,004 mm
110.280-NEW	200 - 225mm / 8 - 9"	0,001 mm / 0.00005"	200 mm	23	5,5	129,5	236	± 0,004 mm
110.281-NEW	225 - 250mm / 9 - 10"	0,001 mm / 0.00005"	225 mm	23	5,5	142,5	261,5	± 0,004 mm
110.282-NEW	250 - 275mm / 10 - 11"	0,001 mm / 0.00005"	250 mm	23	5,5	155	287	± 0,005 mm
110.283-NEW	275 - 300mm / 11 - 12"	0,001 mm / 0.00005"	275 mm	23	5,5	167,5	312,5	± 0,005 mm

* Dimensões em milímetros (mm)