

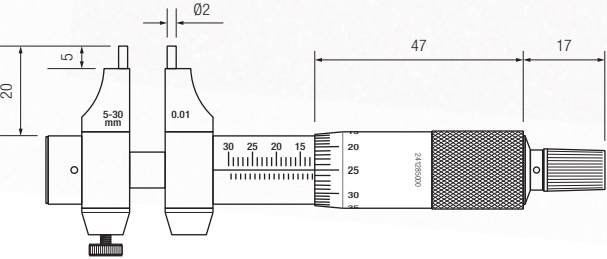


Micrômetros Internos Tipo Paquímetro

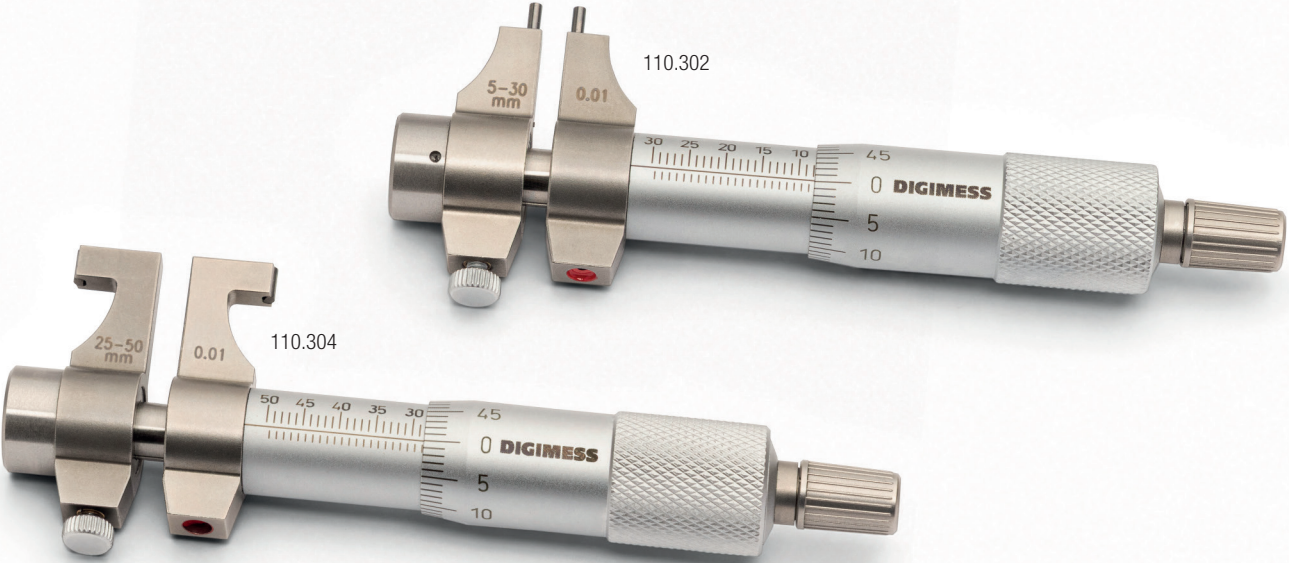

- › **Tipo A:** pontas de contato cilíndricas (Ø2 x 5 mm) em metal duro micro lapidadas

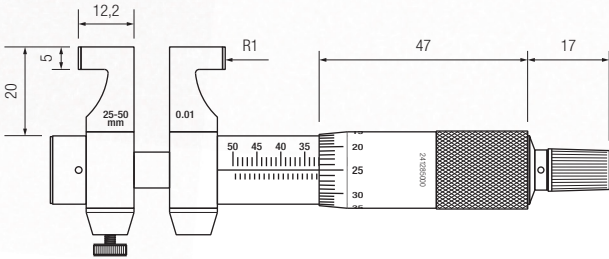

- › **Tipo B:** pontas de contato abauladas (R1 x 5 mm) em metal duro micro lapidadas

Características

- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado
- › Parafuso de fixação do fuso
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N

Acompanha

- › Anel de calibração Ø5 mm (apenas no micrômetro 110.302) e Ø25 mm (apenas no micrômetro 110.304)
- › Demais micrômetros não acompanham anel
- › Chave de ajuste da bainha
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

Código	Faixa de Medição	Graduação	Anel de Calibração	Tipo	Exatidão
110.302	5 - 30 mm	0,01 mm	5 mm	A	0,005 mm
110.304	25 - 50 mm	0,01 mm	25 mm	B	0,006 mm
110.306	50 - 75 mm	0,01 mm	-	B	0,007 mm
110.308	75 - 100 mm	0,01 mm	-	B	0,008 mm
110.310	100 - 125 mm	0,01 mm	-	B	0,009 mm
110.311	125 - 150 mm	0,01 mm	-	B	0,009 mm
110.312	150 - 175 mm	0,01 mm	-	B	0,010 mm
110.313	175 - 200 mm	0,01 mm	-	B	0,010 mm

