




100.179G

Características

- › Medição quadrimensional (externa, interna, ressalto e profundidade)
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Alta resistência ao desgaste, dureza 54 ± 1 HRC
- › Escala de vidro, alta velocidade de leitura (não perde referência) e maior precisão
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Faces de medição lapidadas
- › Guias lapidadas para movimentação suave do cursor
- › Caixa metálica com tampa do compartimento da bateria parafusada
- › Desligamento manual
- › Zero absoluto (não perde a zeroagem ao desligar)
- › Conversão de unidades (milímetros ou polegadas decimais)
- › LCD com dígitos grandes de 8 mm
- › Alimentação através de bateria 3V CR-2032

Acompanha

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem
- › Chave de fenda para desmontagem da tampa do compartimento da bateria
- › Duas baterias de lítio 3V CR-2032

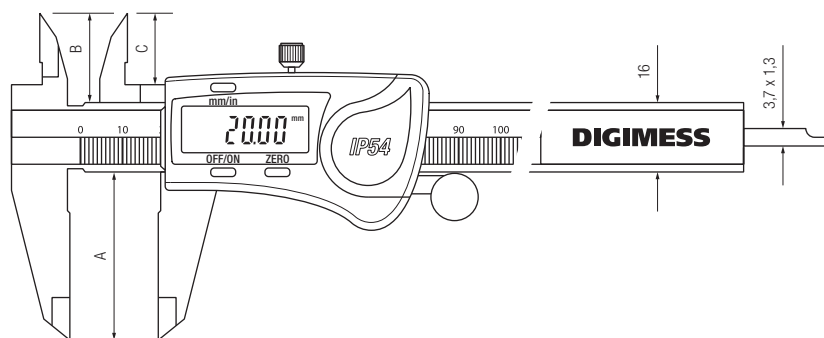

IP54

Proteção contra resíduos de poeira e projeção (respingos) de água

- › Conforme norma IEC-60529
- › Para trabalho em ambientes agressivos é recomendada a utilização do modelo IP67

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Resolução	A	B	C	Exatidão
100.179G	150 mm / 6"	0,01 mm / 0.0005"	40	21	16,5	$\pm 0,03$ mm
100.179H	200 mm / 8"	0,01 mm / 0.0005"	50	24	19,5	$\pm 0,03$ mm
100.179I	300 mm / 12"	0,01 mm / 0.0005"	60	26	21,5	$\pm 0,04$ mm