
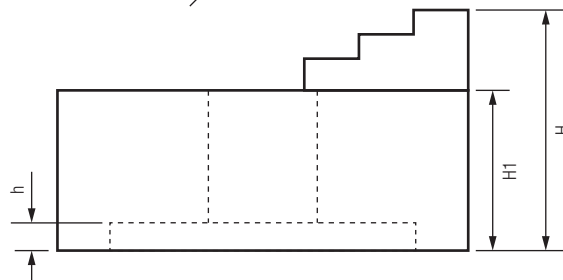
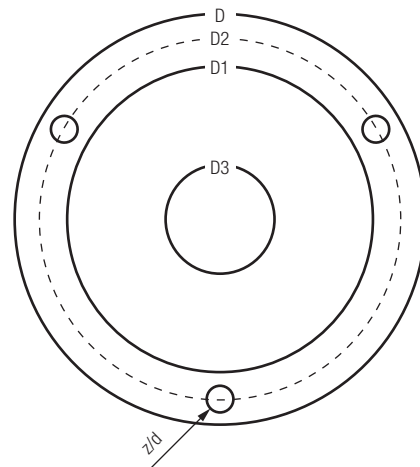


PLACAS PARA TORNO




Placas para Torno com 3 Castanhas Sobrepostas Reversíveis Modelo BASIC

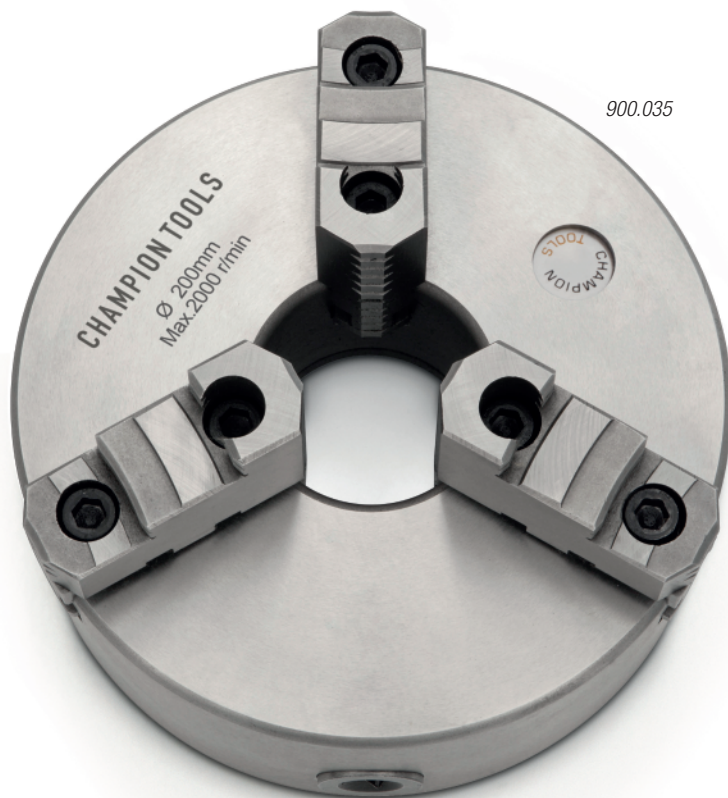

- › Fixação traseira
- › Corpo em ferro fundido e castanhas em aço temperado
- › Castanhas autocentrantes
- › Jogo de castanhas sobrepostas reversíveis (montadas na placa) - **JCS**
- › Jogo de castanhas base (montadas na placa) - **JCB**
- › Chave de aperto - **CH**

Acessório opcional

- › Jogo de castanhas mole (não temperadas) - **JCM**



Peças de reposição

| Código | Diâmetro | Pinhão* | Coroa | Chave | JCB | JCS | JCM |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 900.034 | 160mm | PI-160CHT | CO-160CHT | CH-160CHT | JCB-160CHT | JCS-160CHT | JCM-160CHT |
| 900.035 | 200mm | PI-200CHT | CO-200CHT | CH-200CHT | JCB-200CHT | JCS-200CHT | JCM-200CHT |
| 900.036 | 250mm | PI-250CHT | CO-250CHT | CH-250CHT | JCB-250CHT | JCS-250CHT | JCM-250CHT |
| 900.037 | 315mm | PI-315CHT | CO-315CHT | CH-315CHT | JCB-315CHT | JCS-315CHT | JCM-315CHT |
| 900.039 | 400mm | PI-400CHT | CO-400CHT | CH-400CHT | JCB-400CHT | JCS-400CHT | JCM-400CHT |
| 900.040 | 500mm | PI-500CHT | CO-500CHT | CH-500CHT | JCB-500CHT | JCS-500CHT | JCM-500CHT |

* Pinhão fornecido individualmente

Especificações técnicas

| D | D1 | D2 | D3 | z/d | H | H1 | h | RPM | NM |
|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|---|------|-----|
| 160 | 130 | 142 | 40 | 3-M8 | 109 | 65 | 5 | 2500 | 160 |
| 200 | 165 | 180 | 65 | 3-M10 | 122 | 75 | 5 | 2000 | 250 |
| 250 | 206 | 226 | 80 | 3-M12 | 133 | 80 | 5 | 1600 | 320 |
| 315 | 260 | 285 | 100 | 3-M16 | 155,5 | 90 | 6 | 1200 | 400 |
| 400 | 340 | 368 | 130 | 3-M16 | 170,5 | 100 | 6 | 1000 | 500 |
| 500 | 440 | 465 | 200 | 6-M16 | 203 | 115 | 6 | 800 | 630 |

RPM: Velocidade máxima; NM: Torque máximo

Demais dimensões em milímetros