

Micrômetros Externos com Graduação Milsesimal
(0,001mm)



110.200A


Características

- › Tambor milesimal livre de paralaxe, evitando erros de leitura
- › Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5 mm
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Com protetores termoisolantes
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N

Jogos	Faixa de Medição	Micrômetros	Composição
110.214B	0 - 75 mm	3	110.200A ~ 110.204A
110.214C	0 - 100 mm	4	110.200A ~ 110.206A
110.214D	0 - 150 mm	6	110.200A ~ 110.210A
110.214E	0 - 200 mm	8	110.200A ~ 110.214A

Acompanha

- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25 mm
- › Chave de ajuste da bainha
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

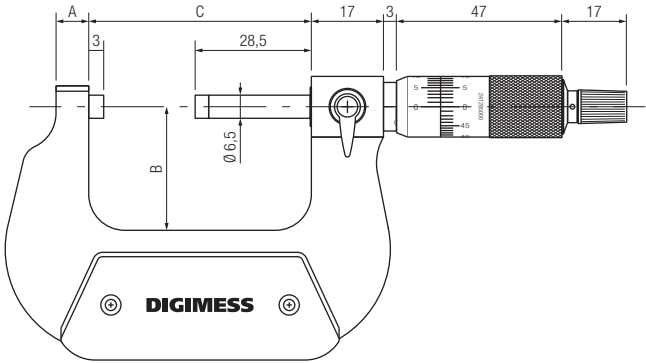

Código	Faixa de Medição	Graduação	Haste Padrão	A	B	C	Exatidão
110.200A	0 - 25 mm	0,001 mm	-	6	24	32	0,004 mm
110.202A	25 - 50 mm	0,001 mm	25 mm	8	32	57	0,004 mm
110.204A	50 - 75 mm	0,001 mm	50 mm	8	45	82	0,005 mm
110.206A	75 - 100 mm	0,001 mm	75 mm	8	57	107	0,005 mm
110.208A	100 - 125 mm	0,001 mm	100 mm	8	70	133	0,006 mm
110.210A	125 - 150 mm	0,001 mm	125 mm	8	82	158	0,006 mm
110.212A	150 - 175 mm	0,001 mm	150 mm	8	95	183	0,007 mm
110.214A	175 - 200 mm	0,001 mm	175 mm	8	107	209	0,007 mm

* Dimensões em milímetros (mm)