



110.200


Características

- › Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5 mm
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Com protetores termoisolantes
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N

| Jogos     | Faixa de Medição | Micrômetros | Composição        |
|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| 110.214-1 | 0 - 75 mm        | 3           | 110.200 ~ 110.204 |
| 110.214-2 | 0 - 100 mm       | 4           | 110.200 ~ 110.206 |
| 110.214-3 | 0 - 150 mm       | 6           | 110.200 ~ 110.210 |
| 110.214-4 | 0 - 200 mm       | 8           | 110.200 ~ 110.214 |

Acompanha

- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25 mm
- › Chave de ajuste da bainha
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

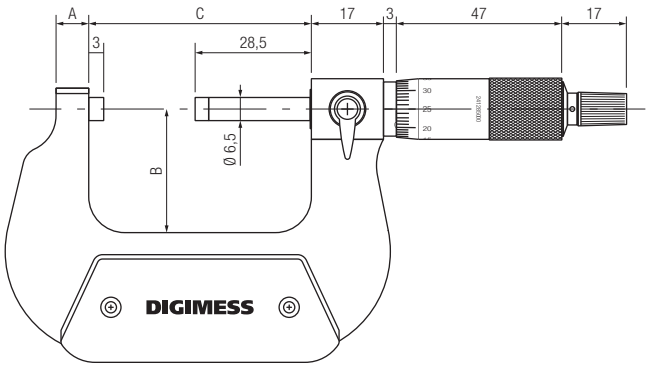

| Código  | Faixa de Medição | Graduação | Haste Padrão | A | B   | C   | Exatidão |
|---------|------------------|-----------|--------------|---|-----|-----|----------|
| 110.200 | 0 - 25 mm        | 0,01 mm   | -            | 6 | 24  | 32  | 0,004 mm |
| 110.202 | 25 - 50 mm       | 0,01 mm   | 25 mm        | 8 | 32  | 57  | 0,004 mm |
| 110.204 | 50 - 75 mm       | 0,01 mm   | 50 mm        | 8 | 45  | 82  | 0,005 mm |
| 110.206 | 75 - 100 mm      | 0,01 mm   | 75 mm        | 8 | 57  | 107 | 0,005 mm |
| 110.208 | 100 - 125 mm     | 0,01 mm   | 100 mm       | 8 | 70  | 133 | 0,006 mm |
| 110.210 | 125 - 150 mm     | 0,01 mm   | 125 mm       | 8 | 82  | 158 | 0,006 mm |
| 110.212 | 150 - 175 mm     | 0,01 mm   | 150 mm       | 8 | 95  | 183 | 0,007 mm |
| 110.214 | 175 - 200 mm     | 0,01 mm   | 175 mm       | 8 | 107 | 209 | 0,007 mm |

\* Dimensões em milímetros (mm)