



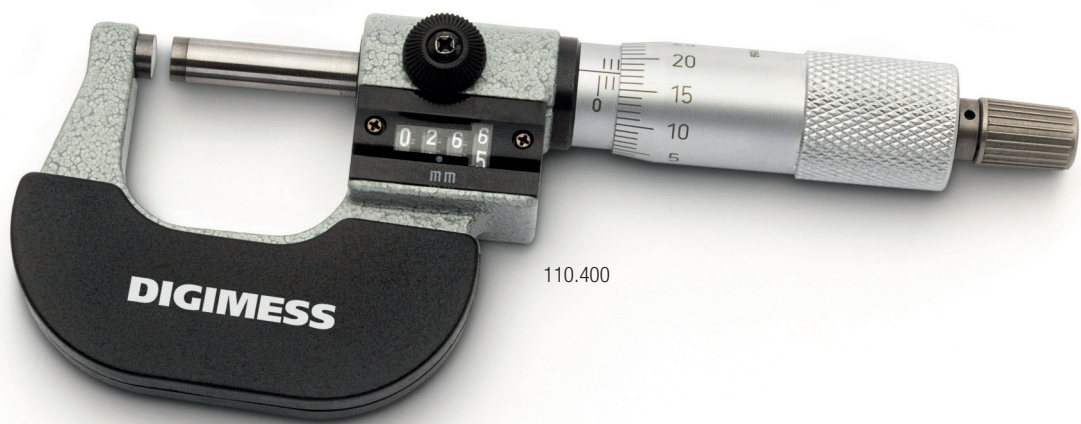

110.400

Características

- › Arco fabricado em aço forjado, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5 mm
- › Trava de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N
- › Com protetores termoisolantes

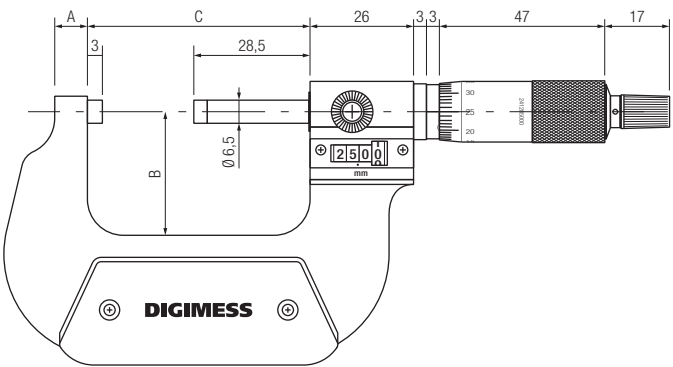

Acompanha

- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25 mm
- › Chave de ajuste da bainha
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

Código	Faixa de Medição	Graduação no Tambor	Graduação no Contador	Haste Padrão	A	B	C	Exatidão
110.400	0 - 25 mm	0,01 mm	0,01 mm	-	6	24	32	0,004 mm
110.401	25 - 50 mm	0,01 mm	0,01 mm	25 mm	8	32	57	0,004 mm
110.402	50 - 75 mm	0,01 mm	0,01 mm	50 mm	8	45	82	0,005 mm
110.403	75 - 100 mm	0,01 mm	0,01 mm	75 mm	8	57	107	0,005 mm

* Dimensões em milímetros (mm)