



Paquímetros Digitais para Serviços Pesados Proteção IP66

DIGIMESS

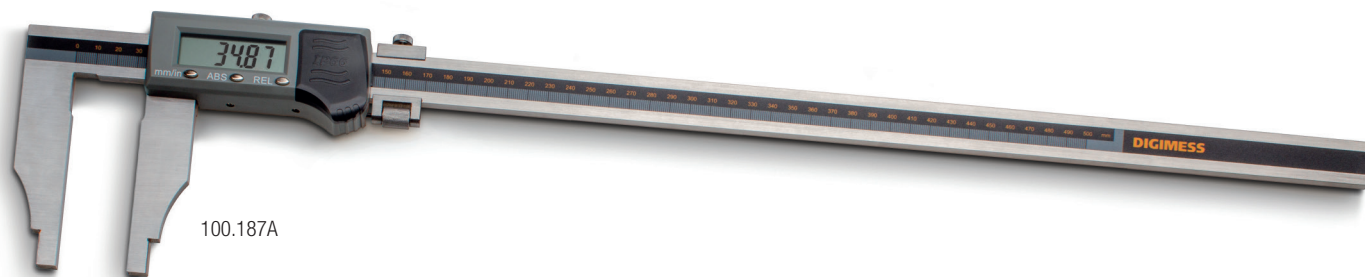

Características

- › Medição externa e interna (através das faces de medição internas arredondadas)
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Limitador fim de curso
- › Ajuste fino
- › Zeragem absoluta - ABS (não perde a zeragem ao desligar) ou incremental - INC (zeragem auxiliar)
- › Conversão ABS / INC sem perda da zeragem absoluta ajustada
- › Conversão de unidades (milímetros ou polegadas decimais)
- › Desligamento manual
- › Alimentação através de bateria 3V CR-2032

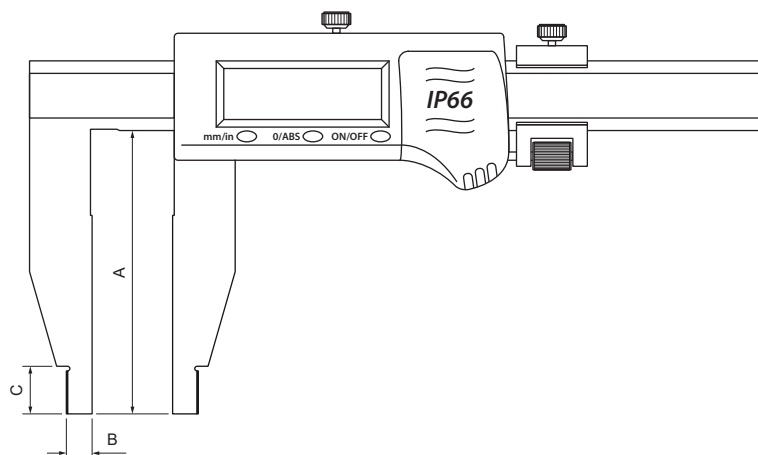

Acompanha

- › Duas baterias de lítio 3V CR-2032
- › Estojo para transporte e armazenagem

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Resolução	A	B	C	Exatidão
100.187A	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	100	10	18	± 0,05 mm
100.187B	500 mm / 20"	0,01 mm / 0.0005"	150	10	18	± 0,05 mm
100.187C	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	100	10	18	± 0,05 mm
100.187D	600 mm / 24"	0,01 mm / 0.0005"	150	10	18	± 0,05 mm
100.187G	1.000 mm / 40"	0,01 mm / 0.0005"	150	10	24	± 0,07 mm
100.187H	1.000 mm / 40"	0,01 mm / 0.0005"	200	10	24	± 0,07 mm



Proteção contra entrada de poeira e jatos de água

- › Conforme norma IEC-60529
- › Para ambientes agressivos, com exposição à água, óleo, fluidos de corte e poeira