



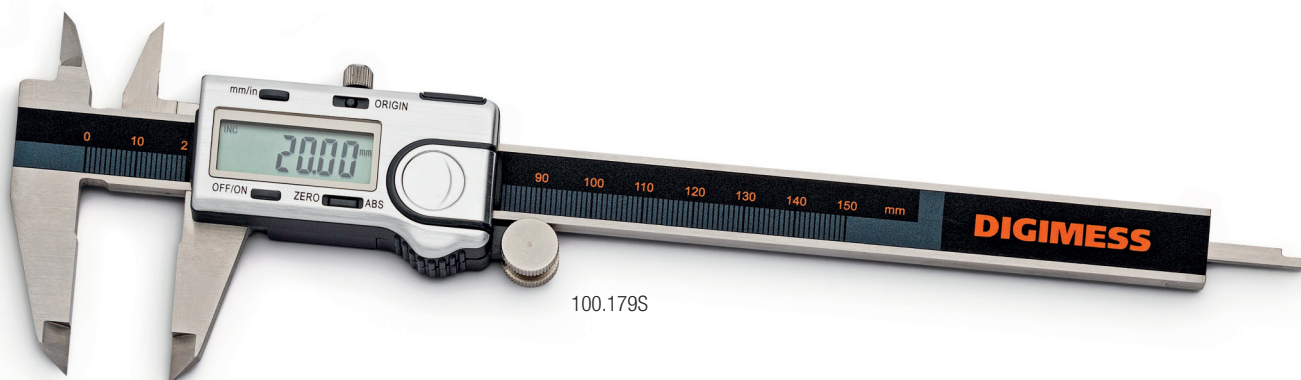

Características

- › Medição quadrimensional (externa, interna, ressalto e profundidade)
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Alta resistência ao desgaste, dureza 54 ± 1 HRC
- › Escala de vidro, alta velocidade de leitura (não perde referência) e maior precisão
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Faces de medição lapidadas
- › Guias lapidadas para movimentação suave do cursor
- › Desligamento manual ou automático (após 5 minutos sem utilização)
- › Liga automaticamente ao movimentar o cursor
- › Zeragem absoluta - ABS (não perde a zeragem ao desligar) ou incremental - INC (zeragem auxiliar)
- › Conversão ABS / INC sem perda da zeragem absoluta ajustada
- › Conversão de unidades (milímetros ou polegadas decimais)
- › LCD com dígitos grandes de 8 mm
- › Alimentação através de bateria de lítio 3V (CR-1632)

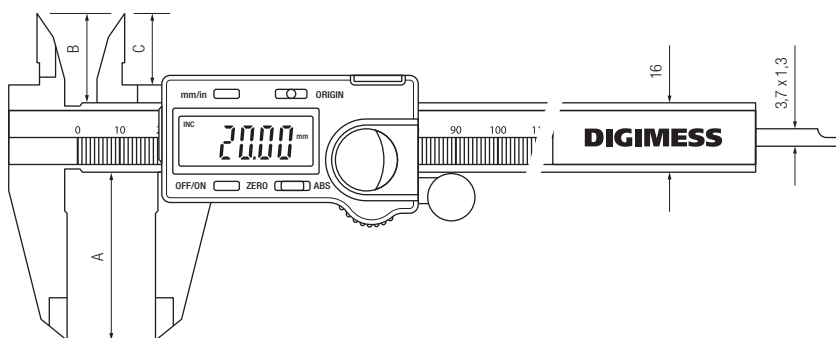

Acompanha

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem
- › Duas baterias de lítio 3V (CR-1632)

Acessório opcional

- › Interface de comunicação USB, **100.179S-10**
Envia a medição atual do display diretamente para planilhas no computador sem necessidade de instalação de driver ou software



100.179S

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Resolução	A	B	C	Exatidão
100.179S	150 mm / 6"	0,01 mm / 0.0005"	40	21	16,5	$\pm 0,03$ mm
100.179T	200 mm / 8"	0,01 mm / 0.0005"	50	24	19,5	$\pm 0,03$ mm
100.179U	300 mm / 12"	0,01 mm / 0.0005"	60	26	21,5	$\pm 0,04$ mm