



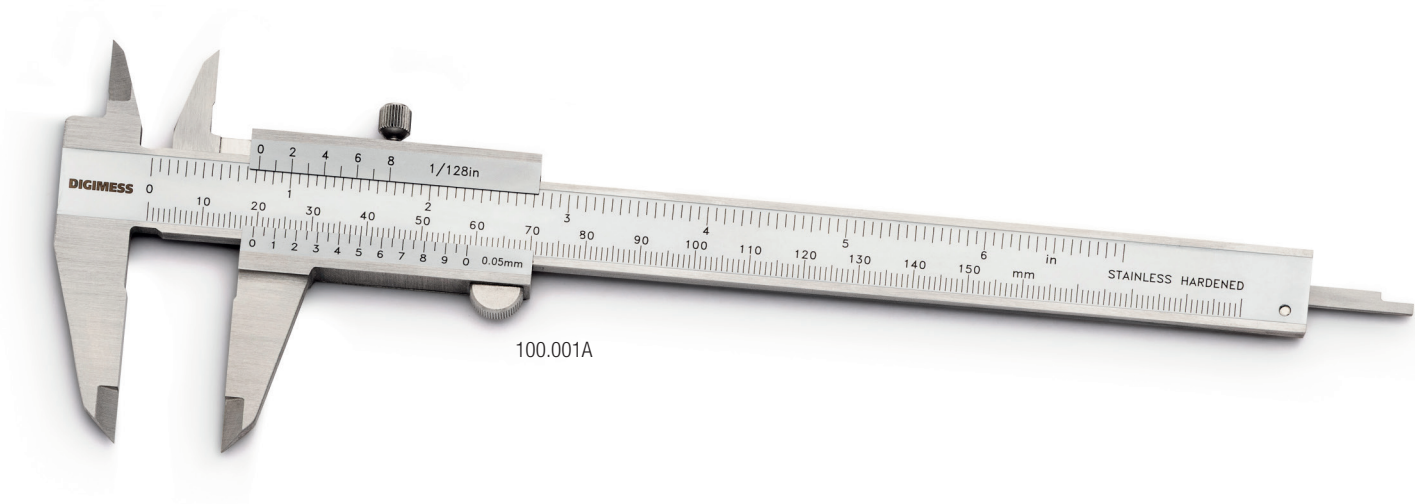

Características

- › Medição quadrimensional (externa, interna, ressalto e profundidade)
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Corpo monobloco, reduz a folga no cursor
- › Escala e cursor com acabamento cromado fosco aumenta o contraste para melhor leitura
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Faces de medição lapidadas
- › Guias lapidadas para movimentação suave do cursor
- › Gravação da escala a laser em baixo relevo
- › Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação

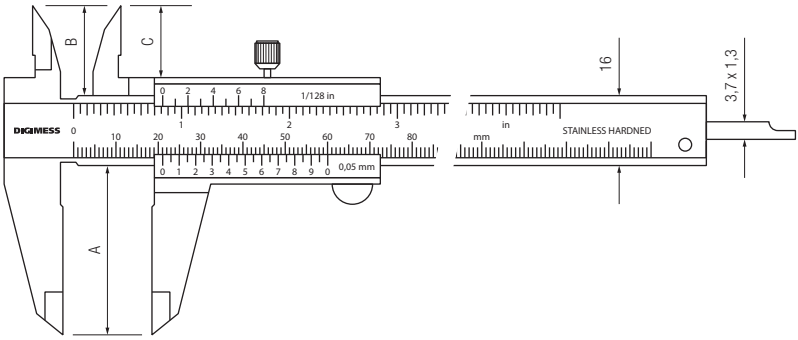

Acompanha

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

\* Dimensões em milímetros (mm)

| Código   | Faixa de Medição | Graduação        | A  | B  | C    | Exatidão  |
|----------|------------------|------------------|----|----|------|-----------|
| 100.001A | 150 mm / 6"      | 0,05 mm / 1/128" | 40 | 21 | 16,5 | ± 0,05 mm |
| 100.002  | 150 mm / 6"      | 0,02 mm / 0.001" | 40 | 21 | 16,5 | ± 0,03 mm |
| 100.003  | 200 mm / 8"      | 0,05 mm / 1/128" | 50 | 24 | 19,5 | ± 0,05 mm |
| 100.004  | 200 mm / 8"      | 0,02 mm / 0.001" | 50 | 24 | 19,5 | ± 0,03 mm |
| 100.020  | 300 mm / 12"     | 0,05 mm / 1/128" | 60 | 26 | 21,5 | ± 0,08 mm |
| 100.022  | 300 mm / 12"     | 0,02 mm / 0.001" | 60 | 26 | 21,5 | ± 0,04 mm |
| 100.025  | 150 mm / 6"      | 0,02 mm / 1/128" | 40 | 21 | 16,5 | ± 0,03 mm |
| 100.026  | 200 mm / 8"      | 0,02 mm / 1/128" | 50 | 24 | 19,5 | ± 0,03 mm |
| 100.027  | 300 mm / 12"     | 0,02 mm / 1/128" | 60 | 26 | 21,5 | ± 0,04 mm |

› 0,02 mm / 1/128" - Graduação EXCLUSIVA Digimess

