

Micrômetros Internos Digitais Tipo Paquímetro

Proteção IP65

DIGIMESS


IP65

Proteção contra entrada de poeira e jatos de água


- Conforme norma IEC-60529
- Para trabalho em ambientes agressivos, com exposição à água, óleo, fluidos de corte e poeira



110.320-NEW

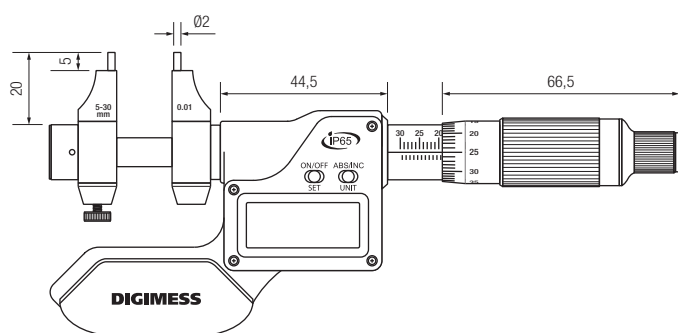

- Tipo A:** pontas de contato cilíndricas (Ø2 x 5 mm) em metal duro micro lapidadas

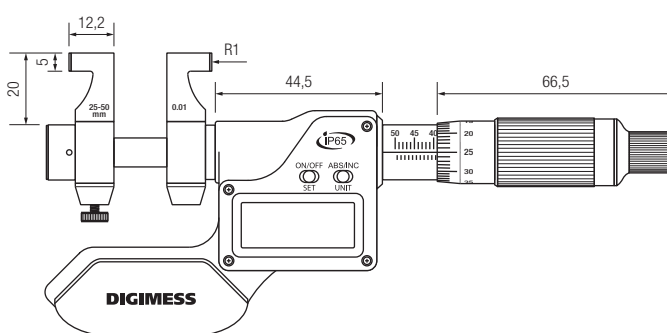

- Tipo B:** pontas de contato abauladas (R1 x 5 mm) em metal duro micro lapidadas

Características

- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Plaqueta isolante térmica
- Fuso em aço temperado
- Parafuso de fixação do fuso
- Pressão de medição através de catraca no corpo do tambor
- Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N
- Função de zeragem absoluta (ABS) ou zeragem incremental (INC)
- Função de conversão de unidade de medição (milímetros ou polegadas)
- Função para ligar ou desligar manualmente
- Função de desligamento automático após 20 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor
- Alimentação através de uma bateria de lítio 3V (CR-2032)

Acompanha

- Anel de calibração Ø5 mm (apenas no micrômetro 110.320-NEW) e Ø25 mm (apenas no micrômetro 110.321-NEW)
- Demais micrômetros não acompanham anel
- Chave de ajuste da bainha e abertura da tampa do compartimento da bateria
- Duas baterias de lítio 3V CR-2032
- Estojo plástico para transporte e armazenagem

Acessório opcional

- Interface USB para saída de dados - 110.250-01B

Código	Faixa de Medição	Resolução	Anel de Calibração	Tipo	Exatidão
110.320-NEW	5 - 30 mm / 0.2 - 1.2"	0,001 mm / 0.00005"	5 mm	A	0,003 mm
110.321-NEW	25 - 50 mm / 1 - 2"	0,001 mm / 0.00005"	25 mm	B	0,003 mm
110.322-NEW	50 - 75 mm / 2 - 3"	0,001 mm / 0.00005"	-	B	0,004 mm
110.323-NEW	75 - 100 mm / 3 - 4"	0,001 mm / 0.00005"	-	B	0,004 mm
110.324-NEW	100 - 125 mm / 4 - 5"	0,001 mm / 0.00005"	-	B	0,005 mm
110.325-NEW	125 - 150 mm / 5 - 6"	0,001 mm / 0.00005"	-	B	0,005 mm
110.326-NEW	150 - 175 mm / 6 - 7"	0,001 mm / 0.00005"	-	B	0,005 mm
110.327-NEW	175 - 200 mm / 7 - 8"	0,001 mm / 0.00005"	-	B	0,005 mm