

Micrômetros Externos Digitais com Saída de Dados - Proteção IP65

DIGIMESS




IP65

Proteção contra entrada de poeira e jatos de água

- Conforme norma IEC-60529
- Para trabalho em ambientes agressivos, com exposição à água, óleo, fluidos de corte e poeira

Características

- Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- Plaqueta isolante térmica
- Fuso em aço temperado com Ø6,5 mm
- Alavanca de fixação do fuso
- Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- Pressão de medição através de catraca no corpo do tambor
- Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N
- Função de zeragem absoluta (ABS) ou zeragem incremental (INC)
- Função de conversão de unidade de medição (milímetros ou polegadas)
- Função para ligar ou desligar manualmente
- Função de desligamento automático após 20 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor
- Alimentação através de uma bateria de lítio 3V (CR-2032)

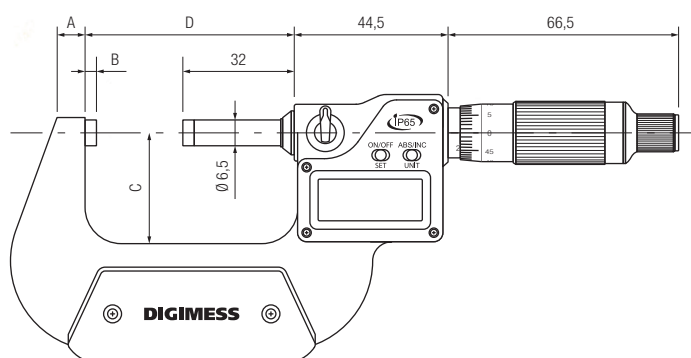

Acompanha

- Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25 mm
- Chave de ajuste da bainha e abertura da tampa do compartimento da bateria
- Adaptador com esfera de aço temperado (Ø5 mm) para medição de peças côncavas ou paredes de tubos
- Duas baterias de lítio 3V CR-2032
- Estojo plástico para transporte e armazenagem

Acessório opcional

- Interface USB para saída de dados - 110.250-01B

Código	Faixa de Medição	Resolução	Haste Padrão	A	B	C	D	Exatidão
110.250	0 - 25 mm / 0 - 1"	0,001 mm / 0.00005"	-	6	3	25	34,5	± 0,002 mm
110.251	25 - 50 mm / 1 - 2"	0,001 mm / 0.00005"	25 mm	8	3	32	59,5	± 0,002 mm
110.252	50 - 75 mm / 2 - 3"	0,001 mm / 0.00005"	50 mm	8	3	44,5	84,5	± 0,003 mm
110.253	75 - 100 mm / 3 - 4"	0,001 mm / 0.00005"	75 mm	8	3	57	109,5	± 0,003 mm
110.254	100 - 125 mm / 4 - 5"	0,001 mm / 0.00005"	100 mm	10	3	70	135	± 0,003 mm
110.255	125 - 150 mm / 5 - 6"	0,001 mm / 0.00005"	125 mm	10	3	82	160,5	± 0,003 mm
110.256	150 - 175 mm / 6 - 7"	0,001 mm / 0.00005"	150 mm	12	5,5	94,5	186	± 0,004 mm
110.257	175 - 200 mm / 7 - 8"	0,001 mm / 0.00005"	175 mm	12	5,5	107	211,5	± 0,004 mm

* Dimensões em milímetros (mm)