


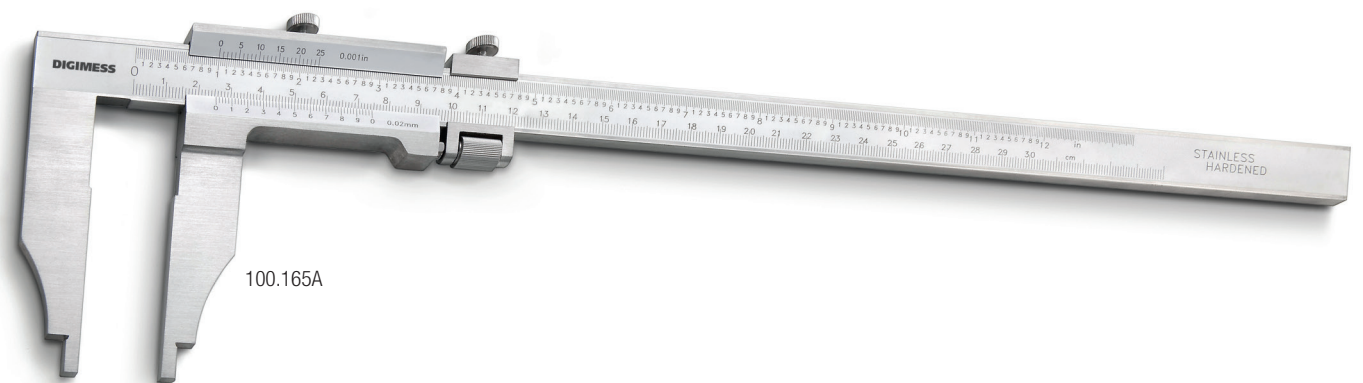


Características

- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Corpo monobloco, reduz a folga no cursor
- › Medição externa e interna (**através das faces de medição internas arredondadas**)
- › Escala e cursor com acabamento cromado fosco aumenta o contraste para melhor leitura
- › Parafuso de fixação da medida
- › Ajuste fino
- › Gravação da escala a laser em baixo relevo
- › Deslize do cursor sobre guias ressaltadas, impedindo o desgaste da gravação

Acompanha

- › Estojo para transporte e armazenagem

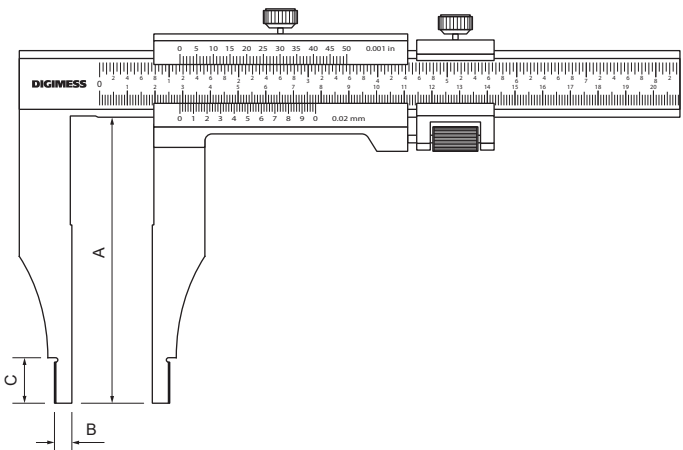

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Gradação	A	B	C	Exatidão
100.165A	300 mm / 12"	0,02 mm / 0.001"	90	5	12	± 0,04 mm
100.165B	400 mm / 16"	0,02 mm / 0.001"	200	10	24	± 0,05 mm
100.165C	500 mm / 20"	0,02 mm / 0.001"	200	10	24	± 0,05 mm
100.165D	600 mm / 24"	0,02 mm / 0.001"	200	10	24	± 0,07 mm
100.165E	800 mm / 32"	0,02 mm / 0.001"	200	10	24	± 0,07 mm
100.165F	1.000 mm / 40"	0,02 mm / 0.001"	200	10	24	± 0,07 mm
100.165G	1.500 mm / 60"	0,02 mm / 0.001"	300	10	24	± 0,11 mm
100.165H	2.000 mm / 80"	0,02 mm / 0.001"	300	10	24	± 0,14 mm