


Atenção!

- **Não use força excessiva no manípulo de aperto** para fixação do suporte. Este suporte possui fixação hidráulica, e o mínimo aperto do manípulo já garante completa fixação.
- **Não é necessário rosquear o manípulo até o fim.**
- O aperto excessivo irá causar desgaste precoce dos anéis de vedação, ocasionando vazamento do óleo do suporte.

Especificações gerais

- Fixação por trava hidráulica
- Coluna e braço totalmente articulados, com ajuste fino, facilitando o posicionamento do relógio
- Base prismática, 50 x 60 x 55 mm (largura x profundidade x altura), para fixação em superfícies planas ou cilíndricas
- Força magnética de fixação de 80 Kgf (vertical)
- Chave liga / desliga do magnético
- Para uso com relógios comparadores ou apalpadores, encaixe de Ø8 mm, para canhão ou haste tipo rabo de andorinha
- **Fornecido individualmente - Não acompanha relógio**

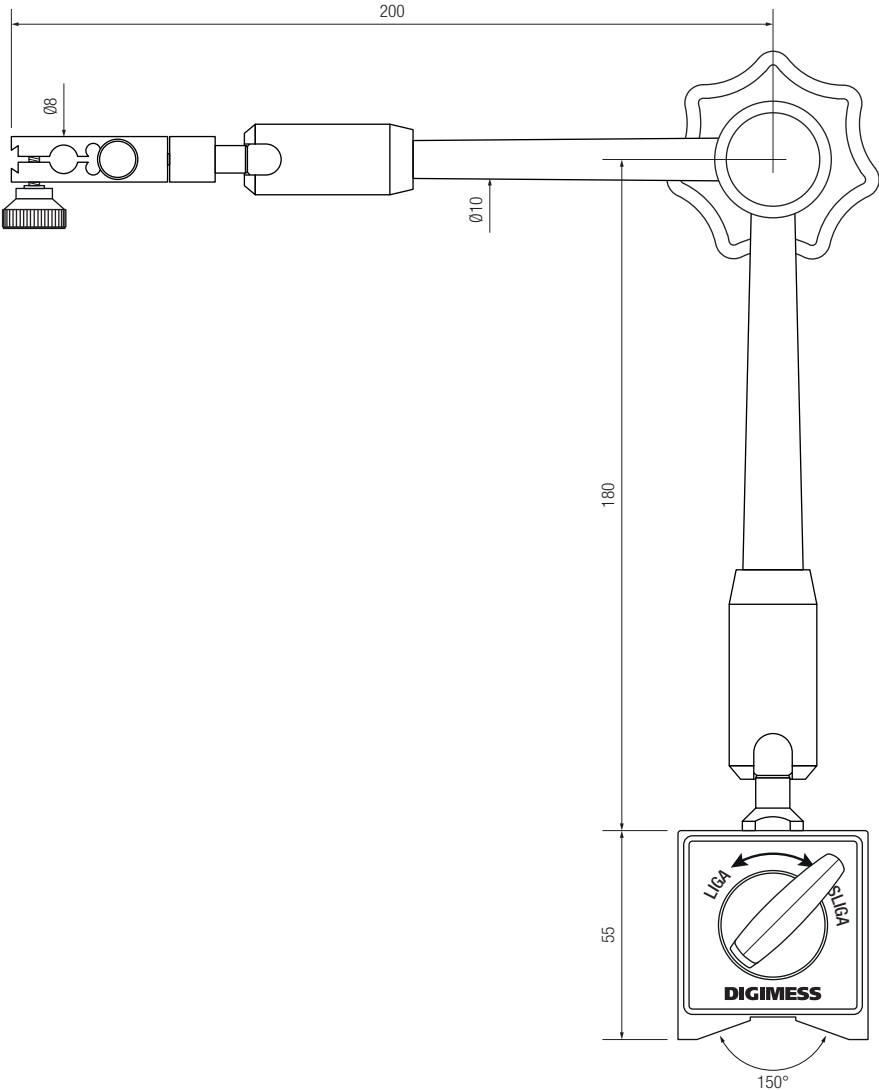


Modelo	Coluna e Braço	Força Magnética	Encaixes
270.241	Articulados com ajuste fino	80 Kgf	Ø8 mm e rabo de andorinha

Cuidados e manutenção

- Antes de utilizar o suporte tenha certeza que todas suas partes estão livres de sujeira, poeira e oleosidade. Sempre use um pano macio ou flanela para fazer a limpeza. Utilize produtos apropriados (álcool isopropílico, por exemplo).
- Mantenha as partes metálicas sempre lubrificadas com uma fina camada de óleo apropriado. Não utilize óleo em excesso. Ao guardar o suporte aplique também uma fina camada de óleo evitando oxidação.
- Evite choques, impactos e quedas, preservando a integridade de seu mecanismo e componentes internos (principalmente o ímã) do bloco magnético.
- Não deixe o suporte próximo a equipamentos eletrônicos que sofram interferência de força magnética evitando o risco de danificá-los. Em contrapartida também não deixe o suporte próximo a grandes geradores de campos magnéticos capazes de fazer com que o ímã perca sua força.

- Ao fixar o relógio em dispositivos ou suportes magnéticos, tenha cuidado para não fazer o aperto das presilhas com força demasiada, correndo o risco de pressionar o canhão do relógio e tornar a movimentação do fuso irregular. Sempre solte a presilha se for preciso girar o relógio. Nunca gire o relógio com a presilha ainda apertada.
- A força magnética está presente sempre no sentido vertical. Ao efetuar o deslocamento do suporte em alavanca a fixação não tem o mesmo poder. A força magnética do suporte poderá sofrer variação dependendo das condições da superfície em que ela seja unida, como rugosidade, sujeira, pintura, oxidação.
- Não guarde o suporte em locais com temperaturas extremamente quentes, frias ou com muita umidade.

1. Prisma magnético
2. Alavanca liga/desliga
3. Coluna móvel
4. Manipulo de aperto
5. Braço móvel
6. Ajuste fino
7. Parafuso de fixação do relógio
8. Encaixe tipo rabo de andorinha para os relógios
9. Encaixe Ø8 mm para os relógios

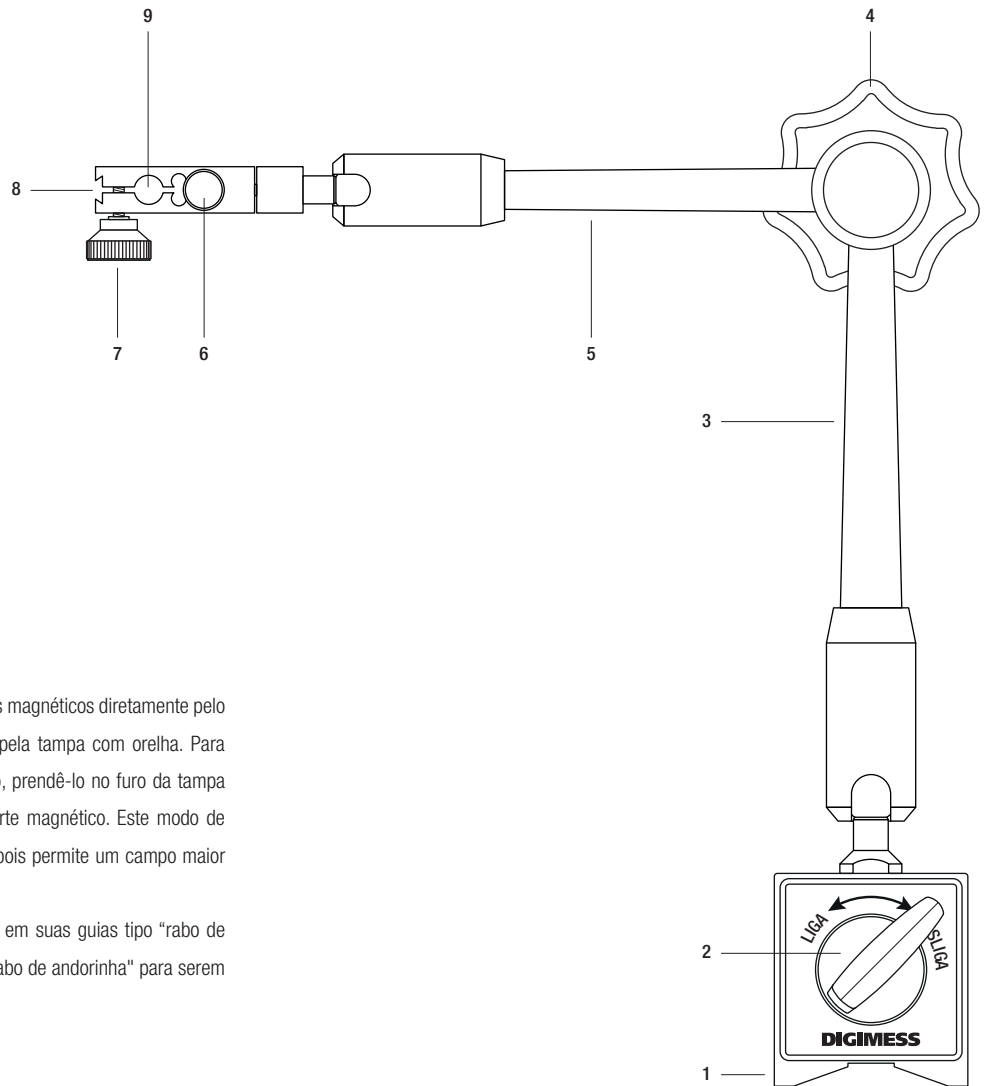

Fixação em suportes magnéticos

- Os relógios comparadores podem ser fixados em suportes magnéticos diretamente pelo seu canhão ou então utilizando o dispositivo para fixação pela tampa com orelha. Para fixação pela tampa com orelha, deve-se soltar o dispositivo, prendê-lo no furo da tampa com orelha e então fixar novamente o dispositivo no suporte magnético. Este modo de fixação pela tampa com orelha costuma ser mais utilizado pois permite um campo maior para trabalho e posicionamento do relógio comparador.
- Os relógios apalpadores podem ser fixados diretamente em suas guias tipo "rabo de andorinha", ou também pode ser utilizada uma haste tipo "rabo de andorinha" para serem fixados no encaixe para Ø8 mm do suporte.

