




121.320

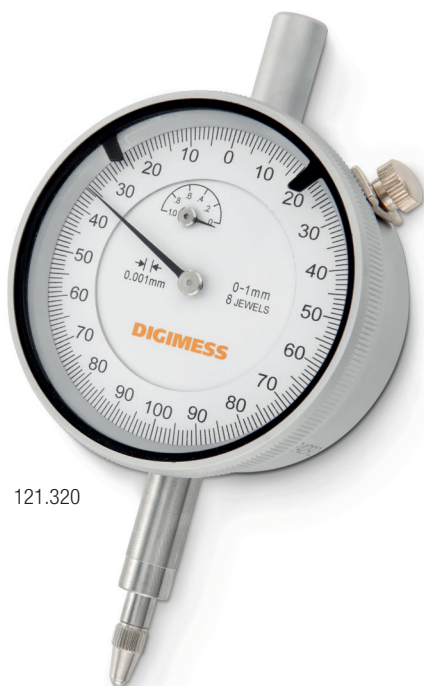

121.325

Características

- › Caixa metálica com alta resistência a impactos
- › Aro metálico recartilhado com acabamento cromado ou anodizado
- › Ponta de contato esférica, em aço temperado (rosca M2,5 x 0,45)
- › Mecanismo de funcionamento super resistente, fabricado com peças metálicas
- › Engrenagens montadas sobre mancais de rubi
- › Marcadores de tolerância
- › Parafuso trava do aro para fixação do mostrador

Acompanham

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

Acessório opcional


- › Dispositivo para fixação em traçadores de altura - **121.011**

Pontas de contato para reposição

- › Esférica em aço temperado - **121.304-29**
- › Esférica em metal duro - **121.304-29A**

Tampas opcionais

- › Ø53 mm (4 furos) - Lisa **121.304-BASIC-10** - Com orelha **121.304-BASIC-09**

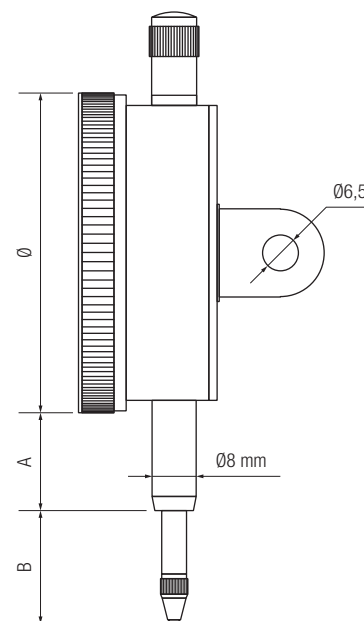

Código	Faixa de Medição	Graduação	Exatidão	Mostrador	Ø	A	B	Tampa Traseira	Mecanismo
121.320	0 - 1 mm	0,001 mm	± 0,005 mm	0 - 100 - 0	58	18,4	13,8	Com orelha	Antichoque
121.325	0 - 5 mm	0,001 mm	± 0,010 mm	0 - 100 (0) - 100 100 - 0 (100) - 0	60	18,2	14,9	Lisa / com orelha	Antichoque

Dimensões em milímetros (mm)