

# Comparadores de Diâmetros Internos


## Ajuste por Rosca / Batentes em Metal Duro

### Características

- › Para medição de diâmetros internos e ovalização
- › Guia para ajuste radial da posição de medição
- › Cabo protetor termoisolante

### Acompanha

- › Relógio comparador 506.710
- › Capa plástica protetora para o relógio comparador
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

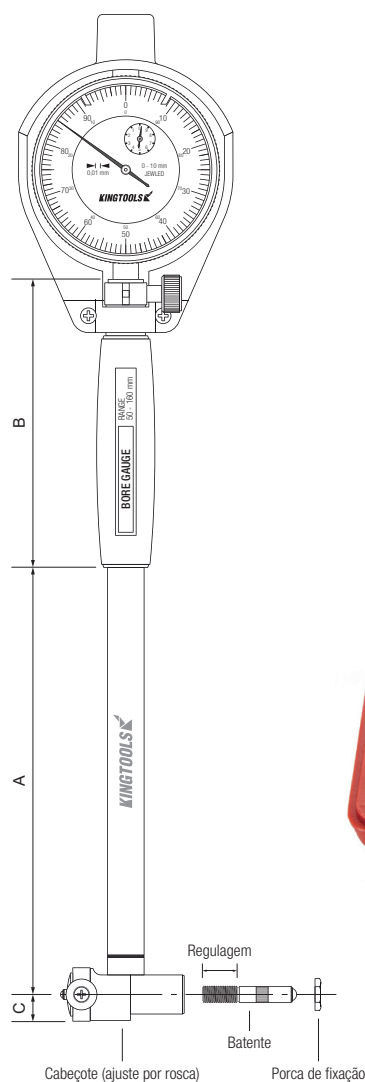

**Pontas de Contato em METAL DURO**

**MUITO MAIS RESISTENTES AO DESGASTE**



510.004



510.003

| Código  | Faixa de Medição | Graduação | Exatidão  | Batentes                                                     | Extensões       | A   | B   | C    |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|------|
| 510.003 | 35 - 60 mm       | 0,01 mm   | ± 0,01 mm | 5 peças<br>(35~40 - 40~45 - 45~50 - 50~55 - 55~60)           | -               | 150 | 100 | 9,5  |
| 510.004 | 50 - 160 mm      | 0,01 mm   | ± 0,01 mm | 5 peças<br>(50~62 - 62~74 - 74~86 - 86~98 - 98~110)          | 1 peça<br>(60)  | 150 | 100 | 9,5  |
| 510.005 | 160 - 250 mm     | 0,01 mm   | ± 0,01 mm | 5 peças<br>(160~180 - 180~200 - 200~220 - 220~240 - 240~250) |                 | 410 | 100 | 12,5 |
| 510.006 | 250 - 450 mm     | 0,01 mm   | ± 0,01 mm | 5 peças<br>(250~270 - 270~290 - 290~310 - 310~330 - 330~350) | 1 peça<br>(100) | 410 | 100 | 14,5 |

- › Ponta de medição e batentes intercambiáveis com **esfera em metal duro**
- › Batentes intercambiáveis com **regulagem através de rosca**

\* Dimensões em milímetros (mm)