




110.690-12

Características

- › Pontas de contato em metal duro micro lapidadas
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Força de medição da catraca de 15 ~ 40 N

Acompanha

- › Chave de fenda para ajuste da bainha
- › Estojo de madeira para transporte e armazenagem
- › Não acompanha anel de calibração e extensão

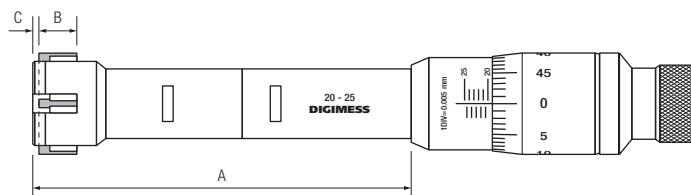

* Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Graduação	Profundidade de Medição (A)	B	C	Exatidão
110.690-3	3,5 - 4 mm	0,001 mm	20 mm	2	1,5	0,004 mm
110.690-4	4 - 4,5 mm	0,001 mm	20 mm	2	1,5	0,004 mm
110.690-5	4,5 - 5,5 mm	0,001 mm	20 mm	2	1,5	0,004 mm
110.690-6	5,5 - 6,5 mm	0,001 mm	20 mm	2	1,5	0,004 mm
110.690-7	6 - 8 mm	0,001 mm	52 mm	3	1,5	0,004 mm
110.690-8	8 - 10 mm	0,001 mm	52 mm	3	1,5	0,004 mm
110.690-9	10 - 12 mm	0,001 mm	52 mm	3	1,5	0,004 mm
110.690-10	12 - 16 mm	0,005 mm	72 mm	6	1,5	0,004 mm
110.690-11	16 - 20 mm	0,005 mm	72 mm	6	1,5	0,004 mm
110.690-12	20 - 25 mm	0,005 mm	84 mm	8	1,5	0,004 mm
110.690-13	25 - 30 mm	0,005 mm	84 mm	8	1,5	0,004 mm
110.690-14	30 - 35 mm	0,005 mm	84 mm	8	1,5	0,004 mm
110.690-15	35 - 40 mm	0,005 mm	84 mm	8	1,5	0,004 mm
110.690-16	40 - 50 mm	0,005 mm	105 mm	13	1,5	0,005 mm
110.690-17	50 - 60 mm	0,005 mm	105 mm	13	1,5	0,005 mm
110.690-18	60 - 70 mm	0,005 mm	105 mm	13	1,5	0,005 mm
110.690-19	70 - 80 mm	0,005 mm	105 mm	13	1,5	0,005 mm
110.690-20	80 - 90 mm	0,005 mm	105 mm	13	1,5	0,005 mm
110.690-21	90 - 100 mm	0,005 mm	105 mm	13	1,5	0,005 mm
110.690-22	100 - 125 mm	0,005 mm	125 mm	13	17,5	0,005 mm
110.690-23	125 - 150 mm	0,005 mm	125 mm	13	17,5	0,005 mm
110.690-24	150 - 175 mm	0,005 mm	125 mm	13	17,5	0,005 mm
110.690-25	175 - 200 mm	0,005 mm	125 mm	13	17,5	0,005 mm
110.690-26	200 - 225 mm	0,005 mm	125 mm	13	17,5	0,007 mm
110.690-27	225 - 250 mm	0,005 mm	125 mm	13	17,5	0,007 mm
110.690-28	250 - 275 mm	0,005 mm	125 mm	13	17,5	0,007 mm
110.690-29	275 - 300 mm	0,005 mm	125 mm	13	17,5	0,007 mm



110.694C

Acompanha

- › Chave de fenda para ajuste da bainha
- › Estojo de madeira para transporte e armazenagem
- › Anel de calibração
- › Extensão (exceto 110.690A)
- › Par de chaves para montagem da extensão

Acompanha anel de
calibração e extensão

Código	Faixa de Medição	Graduação	N.º de Micrômetros	Composição	Anéis de Calibração	Extensão
110.690A	3,5 - 6,5 mm	0,001 mm	4	110.690-3 ~ 110.690-6	Ø4 mm / Ø5,5 mm	-
110.690C	6 - 12 mm	0,001 mm	3	110.690-7 ~ 110.690-9	Ø8 mm / Ø10 mm	1 (100 mm)
110.692C	12 - 20 mm	0,005 mm	2	110.690-10 ~ 110.690-11	Ø16 mm	1 (150 mm)
110.694C	20 - 40 mm	0,005 mm	4	110.690-12 ~ 110.690-15	Ø25 mm / Ø35 mm	1 (150 mm)
110.696C	40 - 100 mm	0,005 mm	6	110.690-16 ~ 110.690-21	Ø50 mm / Ø70 mm / Ø90 mm	1 (150 mm)