



121.310

121.304-BASIC



121.304



Características

- › Caixa metálica com alta resistência a impactos
- › Aro metálico recartilhado com acabamento cromado ou anodizado
- › Ponta de contato esférica, em aço temperado (rosca M2,5 x 0,45)
- › Mecanismo de funcionamento super resistente, fabricado com peças metálicas
- › Engrenagens montadas sobre mancais de rubi (exceto **121.304-BASIC**)
- › Marcadores de tolerância (exceto **121.301** e **121.310**)
- › Parafuso trava do aro para fixação do mostrador (apenas **121.304**, **121.304-BASIC** e **121.315**)

Acompanham

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

Acessório opcional


- › Dispositivo para fixação em traçadores de altura - **121.011**

Pontas de contato para reposição

- › Esférica em aço temperado - **121.304-29**
- › Esférica em metal duro - **121.304-29A**

Tampas opcionais

- › Ø39,5 mm - Lisa **121.301-10** - Com orelha **121.301-09**
- › Ø53 mm (3 furos) - Lisa **121.304-10** - Com orelha **121.304-09**
- › Ø53 mm (4 furos) - Lisa **121.304-BASIC-10** - Com orelha **121.304-BASIC-09**

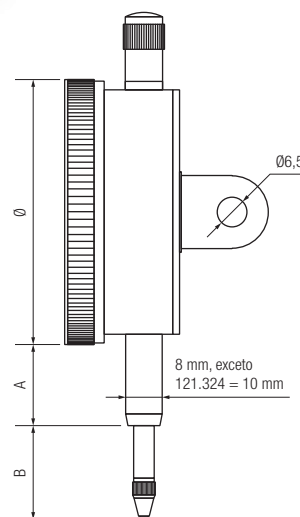

Código	Faixa de Medição	Graduação	Exatidão	Mostrador	Ø	A	B	Tampa Traseira	Mecanismo
121.300	0 - 5 mm	0,01 mm	± 0,012 mm	0 - 100 (100 - 0)	58	18,3	21	Com orelha	Comum
121.301	0 - 5 mm	0,01 mm	± 0,012 mm	0 - 50 (50 - 0)	42	14,7	10,7	Com orelha	Comum
121.302	0 - 10 mm	0,01 mm	± 0,015 mm	0 - 100 (100 - 0)	58	18,3	21	Com orelha	Antichoque
121.303	0 - 5 mm	0,01 mm	± 0,012 mm	0 - 100 (100 - 0)	58	18,3	21	Com orelha	Antichoque
121.303A	0 - 3 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 100 (100 - 0)	58	18,3	21	Com orelha	Antichoque
121.304	0 - 10 mm	0,01 mm	± 0,015 mm	0 - 100 (100 - 0)	58	18,3	21	Com orelha	Comum
121.304-BASIC	0 - 10 mm	0,01 mm	± 0,015 mm	0 - 100 (100 - 0)	60	16,7	17,7	Com orelha	Comum
121.310	0 - 3 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 50 (50 - 0)	42	14,7	12,7	Com orelha	Comum
121.315	0 - 25 mm	0,01 mm	± 0,020 mm	0 - 100 (100 - 0)	58	17,5	34	Com orelha	Comum
121.321	0 - 30 mm	0,01 mm	± 0,025 mm	0 - 100 (100 - 0)	58	19,5	40,9	Com orelha	Antichoque
121.322	0 - 50 mm	0,01 mm	± 0,035 mm	0 - 100	58	39,5	57,7	Lisa / com orelha	Antichoque
121.323	0 - 80 mm	0,01 mm	± 0,050 mm	0 - 100	58	51,3	88	Lisa	Antichoque
121.324	0 - 100 mm	0,01 mm	± 0,050 mm	0 - 100	78	60,8	108	Lisa	Antichoque

Dimensões em milímetros (mm)