



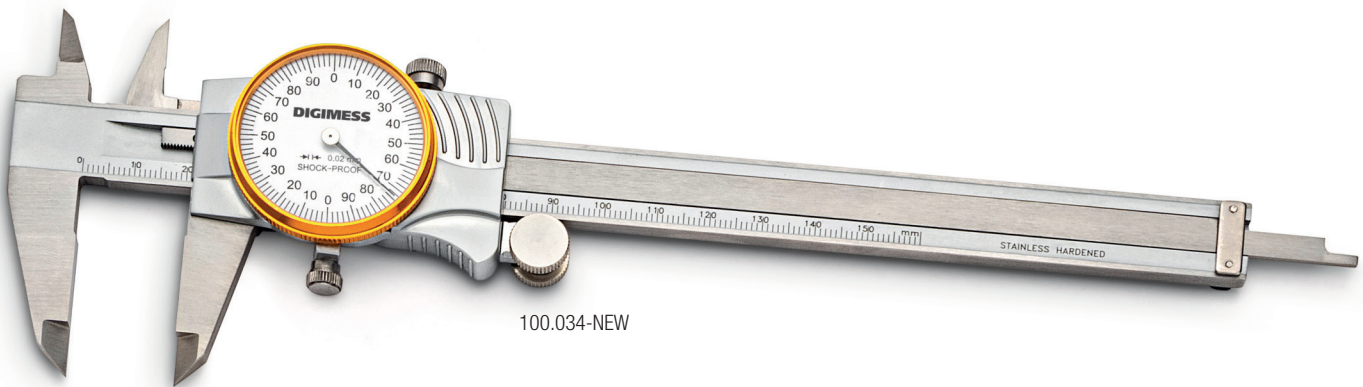

Características

- › Medição quadrimensional (externa, interna, ressalto e profundidade)
- › Fabricados em aço inoxidável temperado
- › Alta resistência ao desgaste, dureza de 54 ± 1 HRC
- › Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- › Roldana para ajuste fino
- › Faces de medição lapidadas
- › Guias lapidadas para movimentação suave do cursor
- › Caixa metálica
- › Cremalheira protegida
- › Relógio com mecanismo antichoque
- › Mostrador com regulagem de zeragem e parafuso de fixação

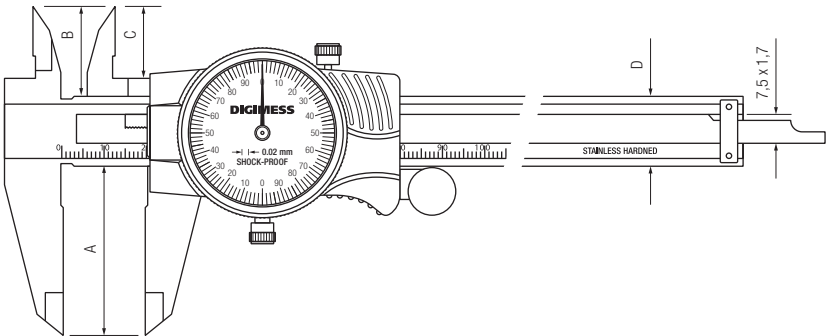

Acompanha

- › Estojo plástico para transporte e armazenagem



Código	Faixa de Medição	Graduação	A	B	C	D	Exatidão
100.034-NEW	0 - 150 mm	0,02 mm	40	21	16,5	16	$\pm 0,03$ mm
100.035-NEW	0 - 200 mm	0,02 mm	40	24	19,5	16	$\pm 0,03$ mm
100.036-NEW	0 - 300 mm	0,02 mm	50	25	18,5	17	$\pm 0,04$ mm
100.037-NEW	0 - 150 mm	0,01 mm	50	21	16,5	16	$\pm 0,03$ mm
100.038-NEW	0 - 200 mm	0,01 mm	60	24	19,5	16	$\pm 0,03$ mm
100.039-NEW	0 - 300 mm	0,01 mm	60	25	18,5	17	$\pm 0,04$ mm

* Dimensões em milímetros (mm)