

Características


- › Caixa metálica resistente a pequenos impactos
- › Mecanismo interno montado sobre mancais de rubi
- › Aro metálico recartilhado de alumínio com acabamento anodizado
- › Corpo monobloco em latão
- › Ponta de contato com esfera Ø2 mm
- › Rosca M1,6 x 0,35 (modelos NEW) e M2 x 0,4 (demais modelos)
- › Força de medição de 0,3 N

Acompanham

- › Duas hastes para fixação (tipo rabo de andorinha) Ø6 mm e Ø8 mm
- › Chave para substituição da ponta de contato (apenas modelos NEW)
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

Acessórios opcionais

- › Dispositivo para fixação em traçadores de altura - **121.011**

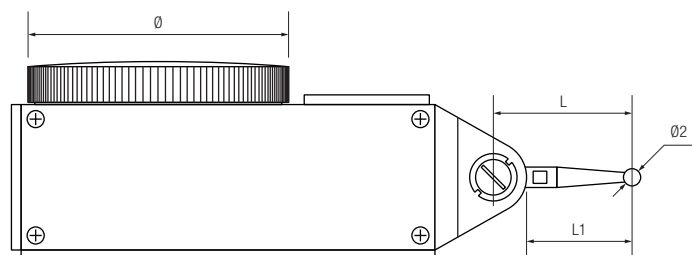

121.340-NEW



Dimensões em milímetros (mm)

Código	Faixa de Medição	Graduação	Exatidão	Mostrador	Ø	L	L1	Ponta de Contato	Esfera
121.340-NEW	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	30	16,5	12,5	121.340 NEW-29	Metal duro
121.342-NEW	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	37,5	16,5	12,5	121.340 NEW-29	Metal duro
121.343	1,6 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	40	17,8	13,8	121.343-01	Metal duro
121.348-NEW	0,2 mm	0,002 mm	± 0,003 mm	0 - 100 - 0	30	16	12	121.348 NEW-29	Metal duro
121.350-NEW	0,2 mm	0,002 mm	± 0,003 mm	0 - 100 - 0	37,5	16	12	121.348 NEW-29	Metal duro
121.351	0,14 mm	0,001 mm	± 0,003 mm	0 - 70 - 0	40	12	8	121.351-01	Rubi
121.360-NEW	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	30	16,5	12,5	121.340 NEW-33	Rubi
121.362-NEW	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	37,5	16,5	12,5	121.340 NEW-33	Rubi
121.375	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	32	29	25	121.375-02	Rubi
121.376	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	40	29	25	121.375-02	Rubi
121.379-NEW	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	30	46,4	42,4	121.379-02	Metal duro
121.380-NEW	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	37,5	46,4	42,4	121.379-02	Metal duro
121.381*	0,8 mm	0,01 mm	± 0,010 mm	0 - 40 - 0	32	17,8	13,8	121.381-01	Rubi

* Modelo vertical, com posição do mostrador facilitando a visualização e leitura