



110.100


Características

- › Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- › Tambor, bainha e catraca em metal cromado fosco
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5 mm
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca na extremidade do tambor
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N

Jogos	Faixa de Medição	Micrômetros	Composição
110.112	0 - 75 mm	3	110.100 ~ 110.102
110.113	0 - 100 mm	4	110.100 ~ 110.103
110.114	0 - 150 mm	6	110.100 ~ 110.105
110.115	150 - 300 mm	6	110.106 ~ 110.111
110.116	0 - 300 mm	12	110.100 ~ 110.111

Acompanha

- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25 mm
- › Chave de ajuste da bainha
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

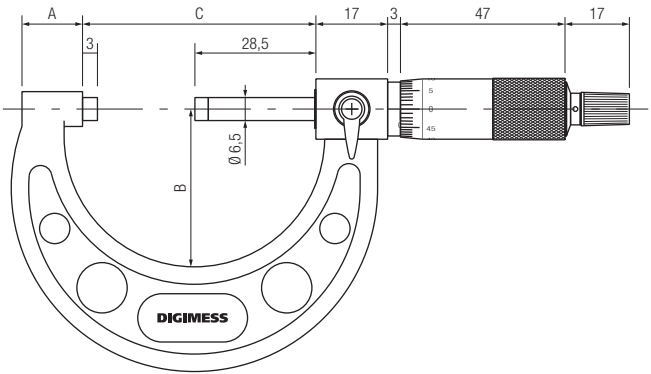

Código	Faixa de Medição	Graduação	Haste Padrão	A	B	C	Exatidão
110.100	0 - 25 mm	0,01 mm	-	9	28	32	0,004 mm
110.101	25 - 50 mm	0,01 mm	25 mm	14	38	57	0,004 mm
110.102	50 - 75 mm	0,01 mm	50 mm	15	49	82	0,005 mm
110.103	75 - 100 mm	0,01 mm	75 mm	15	60	107	0,005 mm
110.104	100 - 125 mm	0,01 mm	100 mm	16,5	73	133	0,006 mm
110.105	125 - 150 mm	0,01 mm	125 mm	16,5	85	158	0,006 mm
110.106	150 - 175 mm	0,01 mm	150 mm	19,4	104	183	0,007 mm
110.107	175 - 200 mm	0,01 mm	175 mm	19,4	117	209	0,007 mm
110.108	200 - 225 mm	0,01 mm	200 mm	19,4	130	234	0,008 mm
110.109	225 - 250 mm	0,01 mm	225 mm	19,4	142	260	0,008 mm
110.110	250 - 275 mm	0,01 mm	250 mm	19,4	155	285	0,009 mm
110.111	275 - 300 mm	0,01 mm	275 mm	19,4	168	310	0,009 mm



110.101

* Dimensões em milímetros (mm)