



110.284-NEW


IP40

Proteção contra partículas de poeira

- › Conforme norma IEC-60529
- › Para trabalho em ambientes agressivos é recomendada a utilização do modelo IP65

Características

- › Arco fabricado em ferro fundido nodular, pintado e esmaltado
- › Fuso em aço temperado com Ø6,5 mm
- › Alavanca de fixação do fuso
- › Faces de medição em metal duro micro lapidadas
- › Pressão de medição através de catraca no corpo do tambor
- › Força de medição da catraca de 5 ~ 10 N
- › Com protetores termoisolantes
- › Função de zeragem absoluta (ABS) ou zeragem incremental (INC)
- › Função de conversão de leitura absoluta (ABS) ou incremental (INC)
- › Função de conversão de unidade de medição (milímetros ou polegadas)
- › Função para ligar ou desligar manualmente
- › Função de desligamento automático após 5 minutos sem uso, ligando novamente ao movimentar o tambor
- › Alimentação através de uma bateria de lítio 3V (CR-2032)

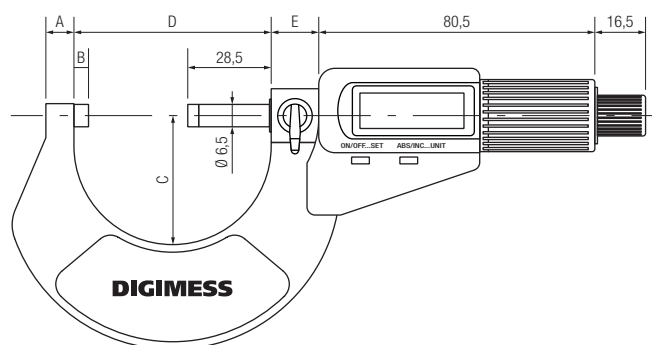

Acompanha

- › Haste padrão para zeragem nas capacidades acima de 25 mm
- › Chave para abertura da tampa do compartimento da bateria
- › Adaptador com esfera de aço temperado (Ø5 mm) para medição de peças côncavas ou paredes de tubos
- › Duas baterias de lítio 3V CR-2032
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

Código	Faixa de Medição	Resolução	Haste Padrão	A	B	C	D	E	Exatidão
110.284-NEW	0 - 25 mm / 0 - 1"	0,001 mm / 0.00005"	-	6	3	27,5	32	14	± 0,002 mm
110.285-NEW	25 - 50 mm / 1 - 2"	0,001 mm / 0.00005"	25 mm	8	3	37	57	14	± 0,002 mm
110.286-NEW	50 - 75 mm / 2 - 3"	0,001 mm / 0.00005"	50 mm	8	3	50	82	14	± 0,003 mm
110.287-NEW	75 - 100 mm / 3 - 4"	0,001 mm / 0.00005"	75 mm	10	3	61	107	14	± 0,003 mm
110.288-NEW	100 - 125 mm / 4 - 5"	0,001 mm / 0.00005"	100 mm	16	3	72	132	25	± 0,003 mm
110.289-NEW	125 - 150 mm / 5 - 6"	0,001 mm / 0.00005"	125 mm	18	3	86	157	25	± 0,003 mm
110.290-NEW	150 - 175 mm / 6 - 7"	0,001 mm / 0.00005"	150 mm	20	5	105	182	25	± 0,004 mm
110.291-NEW	175 - 200 mm / 7 - 8"	0,001 mm / 0.00005"	175 mm	20	5	118	207	25	± 0,004 mm

* Dimensões em milímetros (mm)