


Relógio Comparador Digital - Resolução 0,001 mm Proteção IP65

DIGIMESS



121.338-NEW

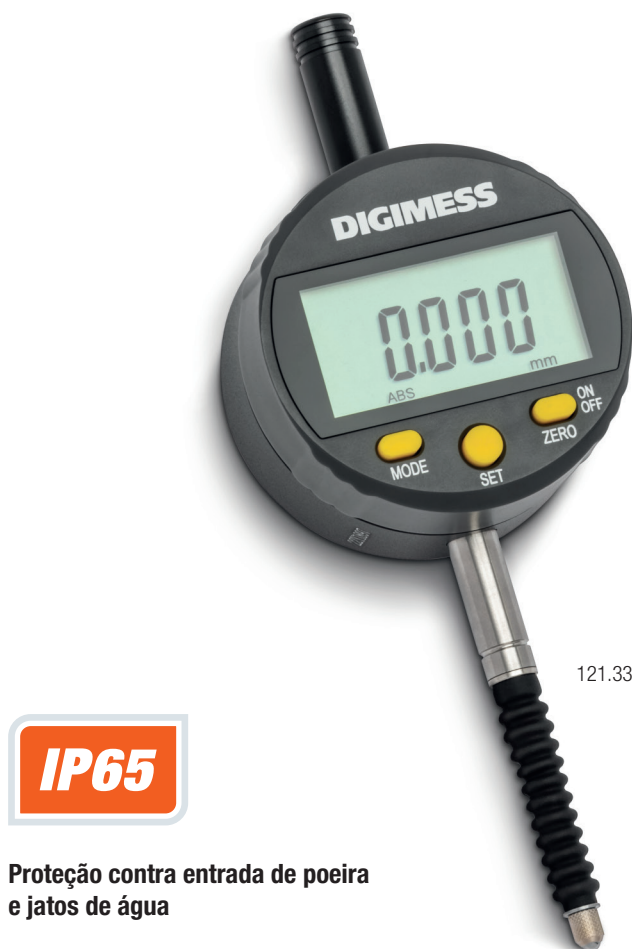


Proteção contra entrada de poeira e jatos de água

- › Conforme norma IEC-60529
- › Para trabalho em ambientes agressivos, com exposição à água, óleo, fluidos de corte e poeira

Características

- › Ponta de contato esférica, em aço temperado (rosca M2,5 x 0,45)
- › Tampa traseira lisa (tampa traseira com orelha opcional)
- › Zeragem absoluta (ABS) ou zeragem incremental (INC)
- › Conversão de leitura absoluta (ABS) ou incremental (INC)
- › Conversão de unidade de medição (milímetros ou polegadas)
- › Ajuste (preset) do valor da zeragem absoluta (ABS)
- › Reversão da direção de medição (positivo/negativo)
- › Ajuste de limites de tolerância superior e inferior
- › Congelamento e cálculo da diferença dos valores mínimo e máximo
- › Liga ou desliga manualmente
- › Desligamento automático após período sem utilização (ajustável de desativado até 6 horas)
- › Saída de dados USB (interface de transmissão opcional)
- › Indicador de carga baixa da bateria no display
- › Escala capacitiva de vidro de alta repetibilidade
- › Alimentação através de uma bateria de lítio 3V (CR-2032)

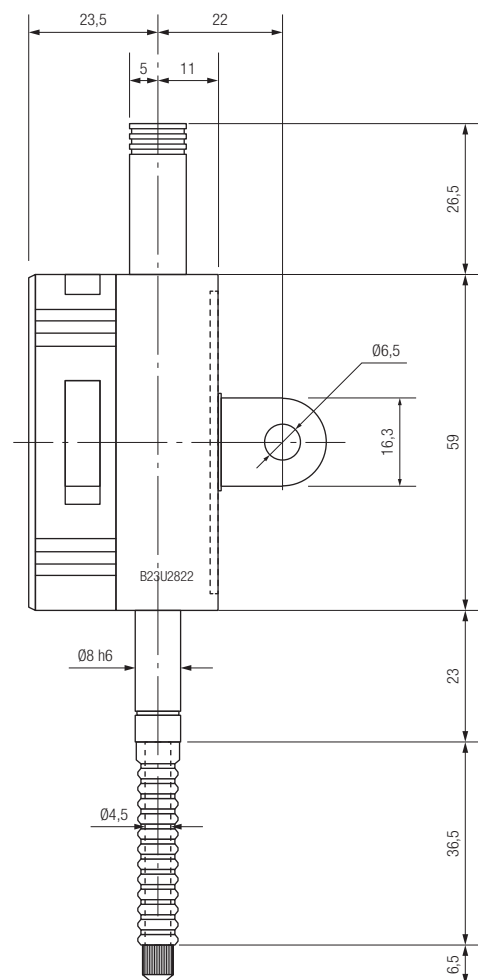

Acompanham

- › Duas baterias de lítio 3V (CR-2032)
- › Chave de fenda para desmontagem da tampa do compartimento da bateria
- › Estojo plástico para transporte e armazenagem

Ponta de contato para reposição

- › Esférica em aço temperado - **121.3335-NEW-01**

Acessórios opcionais

- › Dispositivo para fixação em traçadores de altura - **121.011**
- › Tampa traseira com orelha (Ø53 mm) 4 furos - **121.335-NEW-04**
- › Interface de comunicação USB básica (sinal de teclado) **121.335-NEW-05A**
- › Interface de comunicação USB com software (possibilita medição contínua) **121.335-NEW-05B**

Código	Faixa de Medição	Resolução	Exatidão	Tampa Traseira
121.338-NEW	0 - 12,7 mm / 0 - 0.5"	0,001 mm / 0 - 0.00005"	0,004 mm	Lisa