



## PLACAS PARA TORNO

## Placas para Torno com 3 Castanhas Universais Modelo BASIC

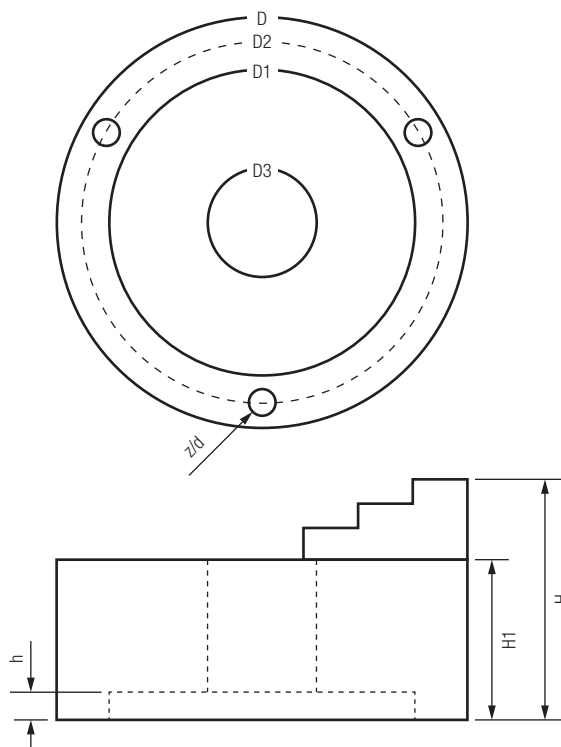

- › Fixação traseira
- › Corpo em ferro fundido e castanhas em aço temperado
- › Castanhas autocentrantes
- › Jogo de castanhas escalonadas para o exterior (montadas na placa) - **JCE**
- › Jogo de castanhas escalonadas para o interior - **JCI**
- › Chave de aperto - **CH**

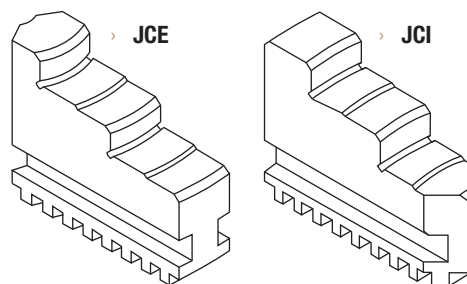

### › Peças de reposição

Código	Diâmetro	Pinhão*	Coroa	Chave	JCI	JCE
900.001	80mm	PI-80CHT	CO-80CHT	CH-80CHT	JCI-80CHT	JCE-80CHT
900.002	100mm	PI-100CHT	CO-100CHT	CH-100CHT	JCI-100CHT	JCE-100CHT
900.003	130mm	PI-130CHT	CO-130CHT	CH-130CHT	JCI-130CHT	JCE-130CHT
900.004	160mm	PI-160CHT	CO-160CHT	CH-160CHT	JCI-160CHT	JCE-160CHT
900.005	200mm	PI-200CHT	CO-200CHT	CH-200CHT	JCI-200CHT	JCE-200CHT
900.006	250mm	PI-250CHT	CO-250CHT	CH-250CHT	JCI-250CHT	JCE-250CHT
900.007	315mm	PI-315CHT	CO-315CHT	CH-315CHT	JCI-315CHT	JCE-315CHT
900.008	400mm	PI-400CHT	CO-400CHT	CH-400CHT	JCI-400CHT	JCE-400CHT

\* Pinhão fornecido individualmente

### › Especificações técnicas

D	D1	D2	D3	z/d	H	H1	h	RPM	NM
80	55	66	16	3-M6	66	50	3,5	4000	40
100	72	84	22	3-M8	74,5	55	3,5	3500	60
130	100	115	30	3-M8	85	58	4	3000	100
160	130	142	40	3-M8	95	65	5	2500	160
200	165	180	65	3-M10	109	75	5	2000	250
250	206	226	80	3-M12	120	80	5	1600	320
315	260	285	100	3-M16	142,5	90	6	1200	400
400	340	368	130	3-M16	155,5	100	6	1000	500

RPM: Velocidade máxima; NM: Torque máximo

Demais dimensões em milímetros